ヨドガレージ

ハイセンスなデザインで景観アップ。

VGB-3055　2連棟

使える自由空間
ガレージNewスタイル。

ラヴィージュ(オープンスペース連結タイプ)

P.164~

スタイリッシュなデザイン。

ラヴィージュ

P.170~

防火規制に対応した
防火仕様。

ラヴィージュ(防火仕様)

P.183~

ヨドガレージ ラヴィージュ Raviège

オープンスペース連結タイプは連結組合せによりサイズバリエーション96タイプ

自由空間
活用のススメ 1

メンテナンスピット

ガレージ側面に
バイク用シャッターを
取り付けました。

車を避けながら
バイクの出し入れが
スムーズにできます。

カラーバリエーション3タイプ

自由空間活用のススメ 2

車庫など作業スペースとして。

※側面シャッター・窓サッシ・引き戸・FIX窓はオプションです。

ラヴィージュ Raviege

POINT 1 オープンスペースの連結と側面シャッターで使い方広がります。

●メンテナンスピット
●農業倉庫・作業場
●簡易店舗（オープンカフェ）
など。

特注仕様

●シャッター板厚0.8t仕様（取手:ステンレス、座板:スチール）
●オープン部間口変更（200mmピッチ切り縮め）
※奥行き延長はできません。
●オープン部柱延長

POINT 2 モダン住宅の景観にもよく合う「スミ」が新たにラインアップ。

選べる3色

ピュリティーグレー PG

スミ SM

グリティブラウン GB /シャッター部 WB :アンプレッセe
（受注後 納期約3週間）

※オーバースライディングドアタイプは「ピュリティーグレー」PGのみとなります。

POINT 3 使い勝手の良い便利なオプションも充実。

●側面シャッター
●引き戸
●FIX窓付パネル
●換気扇用パネル
●間仕切りセット
●トイセット
●補助ドア（開き戸）
●窓サッシ
●換気ガラリ付パネル
●棚セット
●強風地域向け補強セット

オプション品に関してはP.186～190をご参照ください。

POINT 4 シャッターにはディンプル錠を採用=安心の仕様。

前面・側面とも、シャッター錠にはピッキング対策対応のディンプル錠を採用。愛車を守る安心の仕様です。
（スペアーキー1個付）

POINT 5 シャッター本体にガルバリウム鋼板、水切りにはアルミを採用=長持ち。

痛みの気になるシャッタースラットは高耐久性ガルバリウム鋼板に。閉める時にキズが付きやすい水切りにはアルミを採用。長期間のご使用にも安心です。

POINT 6 丈夫で長持ちの屋根。

屋根には本建築に使用される金属折板。素材は通常の鋼板に比べて3～6倍の耐久性・耐食性を持つガルバリウム鋼板です。壁もガルバリウム鋼板です。

●ガルバリウム鋼板とはアルミと亜鉛との合金めっきを施した高耐久性鋼板です。

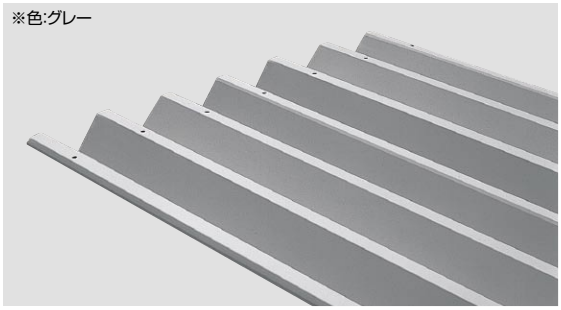

※ガルバリウム鋼板:55%Aℓ-Zn合金めっき鋼板

ヨドガレージをお選びの際に

■設置場所について

●ガレージの設置には十分な広さと、車の出入りの安全を考慮したスペースが必要です。販売店によくご相談ください。

■確認申請について

●建築物を建築する場合、その建築物の構造や敷地が、建築基準法に適合しているかどうか、確認を受ける必要があります。詳しくは各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

※安全に関するご注意について詳しくはP.4をご覧ください。

■雪の多い地方は積雪型を

●積雪強度を必ず守り、安全のために、早めに雪降ろしをしてください。

●積雪地域では屋根に積もった雪が、屋根後端で巻き込むことがありますので、こまめに雪を取り除いてください。

※□部分を取除いてください。

■強度について

●ガレージラヴィージュは連棟数が多くなると間仕切りまたはブレース(オプション)が必要です。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

●台風等の強風時にはシャッターの補強対策が必要です。ガレージはシャッター面をワイヤーや角棒で補強してください。

■工事について

組立工事に関しては、専門業者にご依頼ください。

●必ずコンクリートによる基礎工事が必要です。リモコン(オプション)などの設備には、専門の電気工事が必要です。

※必ず取扱説明書、組立説明書をお読みください。

■結露低減材付屋根について

●結露低減材付であっても条件によっては結露する場合があります。

高級木目調シャッターの アンプレッセe

シャッターにヨドコウ独自の高級印刷鋼板「エースコートアンプレッセ」を採用!焼付二重塗装のプレコートカラー鋼板の上に印刷を行い、更にクリアー塗装で覆った三重塗装を採用。耐久性と意匠性に優れた木目調鋼板を実現しました。

※アンプレッセe は、ご注文から約3週間の納期となりますので、ご了承頂きますようお願いします。

●シャッター部:ウッディブラウン

●本体アクセントカラー:グリティブラウン GB

耐荷重

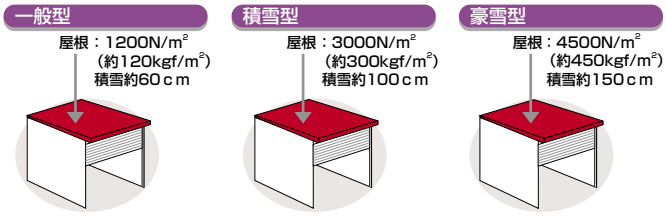

積雪荷重は、一般地では積雪1cm/m²あたり20N、積雪地以上では積雪1cm/m²あたりで30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

適合サイズの参考寸法

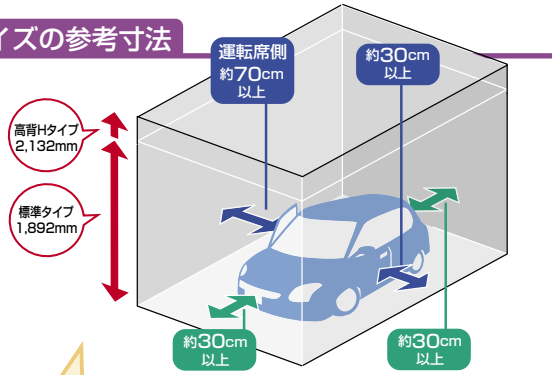

室内有効間口寸法 お持ちの車の全幅 + 100cm以上

室内有効奥行寸法 お持ちの車の全長 + 60cm以上

室内有効高さ 標準高タイプ(1,892mm)または背高Hタイプ(2,132mm)

を目安にお選びください。

※車の実サイズは車検証等で、ご確認願います。※上表の適合参考ヨドガレージは最小サイズです。敷地に余裕のある場合は車の買い換えや、タイヤ、カー用品等の収納を考慮し、より大きめサイズのヨドガレージをお薦め致します。※実際の機種選定は進入路、前面道路幅等を充分考慮願います。

■ヨドガレージ・ラヴィージュ室内有効寸法早見表

	VGB(U)-26○○(H)	VGB(U)-30○○(H)	VGB(U)-33○○(H)	
室内有効間口寸法	2,468mm	2,819mm	3,169mm	
	VGB(U)-○○52(H)	VGB(U)-○○55(H)	VGB(U)-○○59(H)	VGB(U)-○○62(H)
室内有効奥行寸法	5,068mm	5,418mm	5,769mm	6,119mm
	標準高タイプ	背高Hタイプ		
有効開口高さ	1,892mm	2,132mm		

※有効開口高さは基礎天端からの寸法を記しています。(シャッター延長により200mmUPまで可能です)

サイズ一覧 全195機種、3色の豊富なラインナップ

タイプ	間口(mm)	奥行(mm)	品番	掲載ページ
シャッタータイプ	2,652	5,220	VGB-2652(H)	P.170
		5,570	VGB-2655(H)	P.170
		5,921	VGB-2659(H)	P.171
		6,271	VGB-2662(H)	P.171
	3,003	5,220	VGB-3052(H)	P.172
		5,570	VGB-3055(H)	P.172
		5,921	VGB-3059(H)	P.173
		6,271	VGB-3062(H)	P.173
	3,353	5,220	VGB-3352(H)	P.174
		5,570	VGB-3355(H)	P.174
		5,921	VGB-3359(H)	P.175
		6,271	VGB-3362(H)	P.175
	4,519	5,220	VGB-4552(H)	P.176
		5,921	VGB-4559(H)	P.176
	4,869	5,220	VGB-4952(H)	P.176
		5,921	VGB-4959(H)	P.176
		6,271	VGB-4962(H)	P.177
	5,220	5,570	VGB-5255(H)	P.177
		5,921	VGB-5259(H)	P.177
		6,271	VGB-5262(H)	P.177
オープンスペース連結タイプ	5,803	5,220	VGK-5852(H)	P.168
		5,570	VGK-5855(H)	P.168
	6,153	5,921	VGK-6159(H)	P.168
		6,271	VGK-6162(H)	P.168
	7,652	5,220	VGK-7652(H)	P.169
		5,570	VGK-7655(H)	P.169
	8,003	5,921	VGK-8059(H)	P.169
		6,271	VGK-8062(H)	P.169
オーバースライダータイプ	3,353	6,271	VGBO-3362H	P.178
	5,570	6,271	VGBO-5562H	P.178
	8,839	6,271	VGBO-8862H	P.178

※上記以外にも連結組合せによりさまざまなサイズが可能です。

ラヴィージュ Raviege

間口 5m81cm ～ 6m16cm

連結組合せ一覧 P.180 P.181

屋根の張出し



掲載機種サイズ一覧 P.167
オプション P.186

間口5m81cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB　※写真は SM

※側面シャッターはオプション
※側面シャッターは豪雪型への取付けはできません。
※(　)内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-5852	¥667,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-5852	¥841,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-5852H	¥702,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-5852H	¥881,000(税抜)

建築面積29.36㎡(8.90坪)
標準高タイプ重量/一般:972kg、豪雪:1,336kg
背高Hタイプ重量/一般:1,018kg、豪雪:1,387kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥38,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:8本　2連棟:12本　豪雪 単棟:14本　2連棟:18本　※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口5m81cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法:5,418.5mm

PG SM GB　※写真は PG

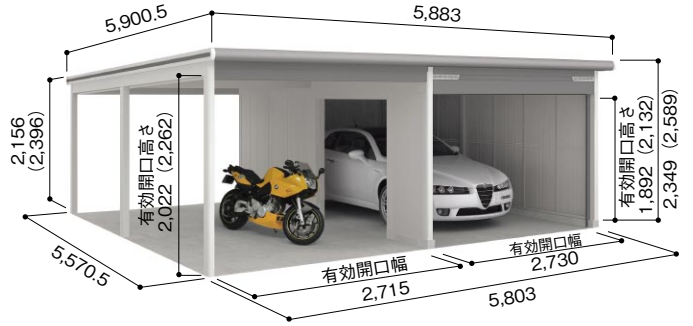

※側面シャッター・窓サッシはオプション
※側面シャッターは豪雪型への取付けはできません。
※(　)内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-5855	¥683,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-5855	¥858,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-5855H	¥728,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-5855H	¥900,000(税抜)

建築面積31.37㎡(9.50坪)
標準高タイプ重量/一般:1,002kg、豪雪:1,373kg
背高Hタイプ重量/一般:1,049kg、豪雪:1,425kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥42,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:8本　2連棟:12本　豪雪 単棟:14本　2連棟:18本　※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口6m16cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB　※写真は SM

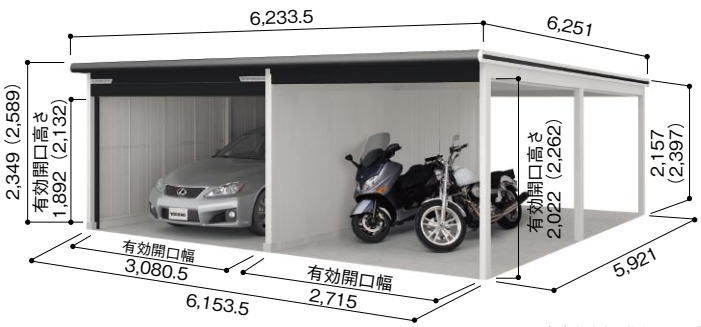

※(　)内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-6159	¥740,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-6159	¥921,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-6159H	¥782,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-6159H	¥953,000(税抜)

建築面積35.41㎡(10.73坪)
標準高タイプ重量/一般:1,095kg、豪雪:1,522kg
背高Hタイプ重量/一般:1,244kg、豪雪:1,573kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥52,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:8本　2連棟:12本　豪雪 単棟:14本　2連棟:18本　※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口6m16cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

PG SM GB　※写真は GB

※(　)内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-6162	¥767,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-6162	¥949,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-6162H	¥813,000(税抜)
	豪雪型	VGKU-6162H	¥981,000(税抜)

建築面積37.54㎡(11.38坪)
標準高タイプ重量/一般:1,148kg、豪雪:1,554kg
背高Hタイプ重量/一般:1,168kg、豪雪:1,489kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥56,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:8本　2連棟:14本　豪雪 単棟:14本　2連棟:20本　※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

掲載機種は連結組合せの一例です。

品番の見方

例 VGK(S)-5852(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

選べる3色

PG

SM

（受注後 納期3週間）

GB

間口7m66cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB

※写真は PG

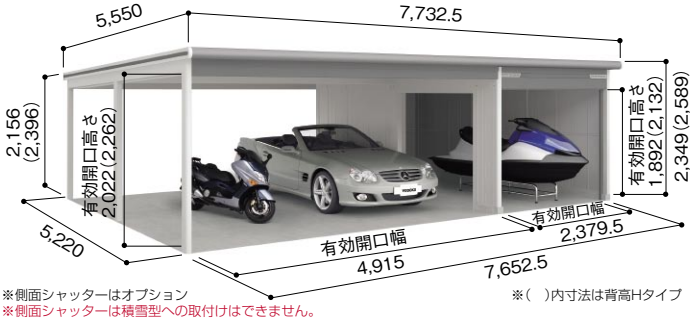

※側面シャッターはオプション
※側面シャッターは積雪型への取付けはできません。

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-7652	¥ 803,000(税抜)
	積雪型	VGKS-7652	¥1,035,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-7652H	¥ 833,000(税抜)
	積雪型	VGKS-7652H	¥1,070,000(税抜)

建築面積38.86㎡(11.77坪)
標準高タイプ重量/一般:1,154kg、積雪:1,515kg
背高Hタイプ重量/一般:1,200kg、積雪:1,566kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥32,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 積雪 単棟:14本 2連棟:18本 ※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口7m66cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法:5,418.5mm

PG SM GB

※写真は SM

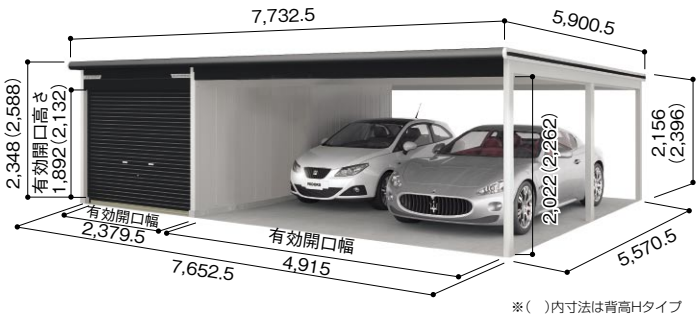

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-7655	¥ 821,000(税抜)
	積雪型	VGKS-7655	¥1,053,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-7655H	¥ 861,000(税抜)
	積雪型	VGKS-7655H	¥1,090,000(税抜)

建築面積41.51㎡(12.58坪)
標準高タイプ重量/一般:1,189kg、積雪:1,558kg
背高Hタイプ重量/一般:1,234kg、積雪:1,609.5kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥36,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 積雪 単棟:14本 2連棟:18本 ※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口8m01cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB

※写真は GB

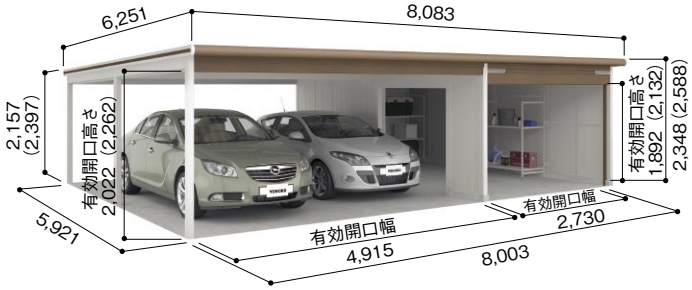

※側面シャッター・大型棚はオプション
※側面シャッターは積雪型への取付けはできません。

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-8059	¥ 864,000(税抜)
	積雪型	VGKS-8059	¥1,091,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-8059H	¥ 906,000(税抜)
	積雪型	VGKS-8059H	¥1,123,000(税抜)

建築面積46.21㎡(14.00坪)
標準高タイプ重量/一般:1,244kg、積雪:1,684kg
背高Hタイプ重量/一般:1,291kg、積雪:1,739kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥46,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 積雪 単棟:14本 2連棟:18本 ※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

間口8m01cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

PG SM GB

※写真は PG

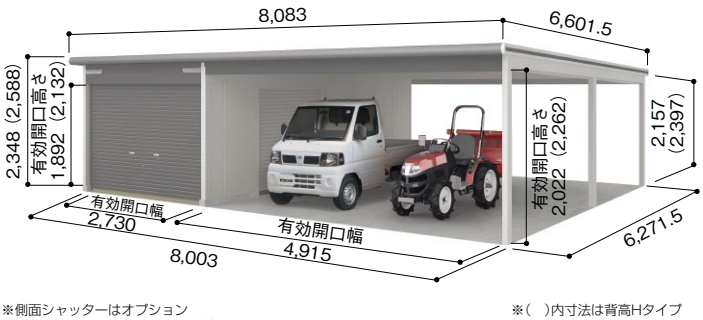

※側面シャッターはオプション
※側面シャッターは積雪型への取付けはできません。

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGK-8062	¥ 883,000(税抜)
	積雪型	VGKS-8062	¥1,114,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGK-8062H	¥ 929,000(税抜)
	積雪型	VGKS-8062H	¥1,146,000(税抜)

建築面積49.98㎡(14.84坪)
標準高タイプ重量/一般:1,284kg、積雪:1,737kg
背高Hタイプ重量/一般:1,334kg、積雪:1,784kg

オプション
●結露低減材付屋根(ガレージ部分)
¥50,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:14本 積雪 単棟:14本 2連棟:20本 ※側面シャッター取付け部は+2本必要 (オプション価格P.187参照)

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。
組立工事に関しては、専門業者にご依頼ください。

価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ Raviege

間口 2m66cm

屋根の張出し



サイズ一覧 P.167
オプション P.186

間口2m66cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB　※写真は SM

※( ) 内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-2652 2連棟 PG

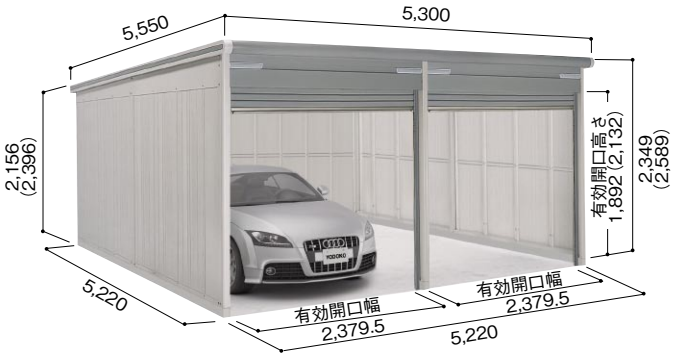

標準高タイプ	一般型	VGB-2652	基本棟 ¥384,000(税抜) / 追加棟 ¥271,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2652	基本棟 ¥466,000(税抜) / 追加棟 ¥331,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-2652H	基本棟 ¥411,000(税抜) / 追加棟 ¥276,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2652H	基本棟 ¥498,000(税抜) / 追加棟 ¥326,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥655,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥797,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥687,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥824,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積13.18㎡(4.00坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟550kg、追加棟404kg/豪雪:基本棟697kg、追加棟609kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟579kg、追加棟414kg/豪雪:基本棟732kg、追加棟619kg

オプション



●別売棚 (一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥32,000(税抜)UP
(基本棟・追加棟共通／1棟につき)
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口2m66cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法:5,418.5mm

PG SM GB　※写真は GB

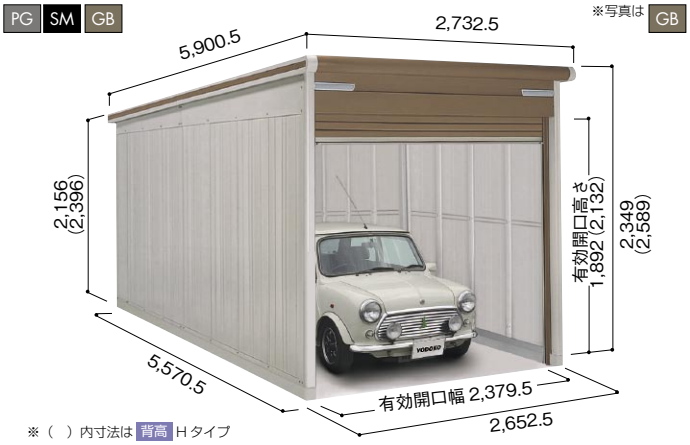

※( ) 内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-2655 2連棟 SM

標準高タイプ	一般型	VGB-2655	基本棟 ¥396,000(税抜) / 追加棟 ¥279,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2655	基本棟 ¥478,000(税抜) / 追加棟 ¥339,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-2655H	基本棟 ¥433,000(税抜) / 追加棟 ¥293,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2655H	基本棟 ¥512,000(税抜) / 追加棟 ¥346,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥675,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥817,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥726,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥858,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積14.08㎡(4.27坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟570kg、追加棟416kg/豪雪:基本棟721kg、追加棟632kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟599kg、追加棟426kg/豪雪:基本棟756kg、追加棟642kg

オプション



●別売棚 (一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥36,000(税抜)UP
(基本棟・追加棟共通／1棟につき)
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

●追加棟は1棟あたりの価格です。※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

品番の見方

例 VGB(U)-2652(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

選べる3色

間口2m66cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

標準高タイプ	一般型	VGB-2659	基本棟 ¥408,000(税抜) / 追加棟 ¥289,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2659	基本棟 ¥490,000(税抜) / 追加棟 ¥348,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-2659H	基本棟 ¥442,000(税抜) / 追加棟 ¥299,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2659H	基本棟 ¥514,000(税抜) / 追加棟 ¥351,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥697,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥838,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥741,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥865,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積14.98㎡(4.54坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟586kg、追加棟429kg/豪雪:基本棟741kg、追加棟655kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟617kg、追加棟439kg/豪雪:基本棟777kg、追加棟665kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥40,000(税抜)UP
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口2m66cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

PG SM GB

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

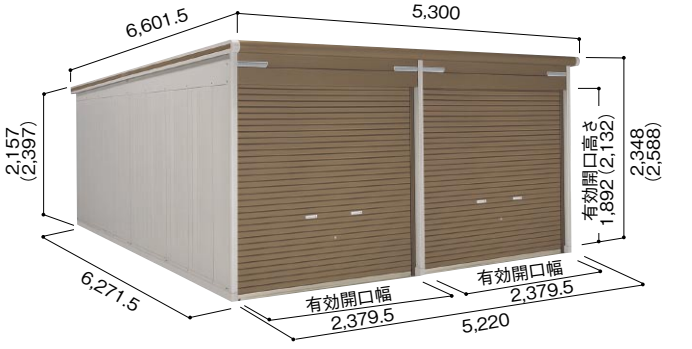

標準高タイプ	一般型	VGB-2662	基本棟 ¥426,000(税抜) / 追加棟 ¥300,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2662	基本棟 ¥508,000(税抜) / 追加棟 ¥357,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-2662H	基本棟 ¥464,000(税抜) / 追加棟 ¥307,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-2662H	基本棟 ¥532,000(税抜) / 追加棟 ¥355,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥726,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥865,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥771,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥887,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)
※2連棟には、梁補助柱がつきます

建築面積15.88㎡(4.81坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟608kg、追加棟453kg/豪雪:基本棟766kg、追加棟692kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟640kg、追加棟464kg/豪雪:基本棟804kg、追加棟704kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥44,000(税抜)UP
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:14本 豪雪 単棟:12本 2連棟:18本 (オプション価格P.187参照)

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ Raviege

間口 3m01cm

屋根の張出し



サイズ一覧 P.167
オプション P.186

間口3m01cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB

※写真は PG

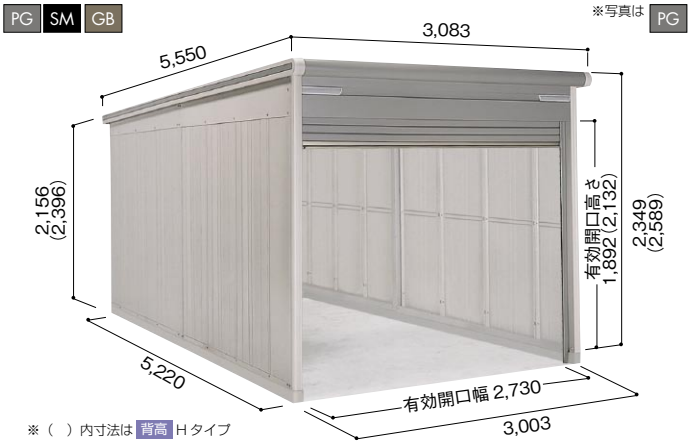

※( ) 内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3052 2連棟 SM

標準高タイプ	一般型	VGB-3052	基本棟 ¥413,000(税抜) 追加棟 ¥300,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3052	基本棟 ¥487,000(税抜) 追加棟 ¥352,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3052H	基本棟 ¥445,000(税抜) 追加棟 ¥310,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3052H	基本棟 ¥524,000(税抜) 追加棟 ¥352,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟 ¥713,000(税抜)
	豪雪型	2連棟 ¥839,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟 ¥755,000(税抜)
	豪雪型	2連棟 ¥876,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積14.98㎡(4.54坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟569kg、追加棟423kg/豪雪:基本棟775kg、追加棟674kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟598kg、追加棟433kg/豪雪:基本棟810kg、追加棟685kg

オプション



●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥38,000(税抜)UP
(基本棟・追加棟共通／1棟につき)
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口3m01cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法:5,418.5mm

PG SM GB

※写真は GB

※( ) 内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3055 2連棟 PG

標準高タイプ	一般型	VGB-3055	基本棟 ¥423,000(税抜) 追加棟 ¥306,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3055	基本棟 ¥498,000(税抜) 追加棟 ¥359,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3055H	基本棟 ¥465,000(税抜) 追加棟 ¥325,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3055H	基本棟 ¥537,000(税抜) 追加棟 ¥371,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟 ¥729,000(税抜)
	豪雪型	2連棟 ¥857,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟 ¥790,000(税抜)
	豪雪型	2連棟 ¥908,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積16.01㎡(4.85坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟588kg、追加棟435kg/豪雪:基本棟799kg、追加棟697kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟619kg、追加棟446kg/豪雪:基本棟835kg、追加棟707kg

オプション



●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥42,000(税抜)UP
(基本棟・追加棟共通／1棟につき)
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

●追加棟は1棟あたりの価格です。※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

品番の見方

例 VGB(U)-3052(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

選べる3色

（受注後 納期3週間）

間口3m01cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法：5,769mm

PG SM GB

※写真は SM

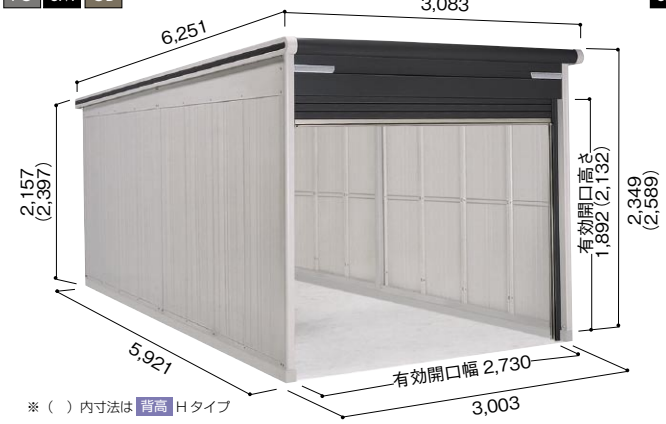

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3059 2連棟 GB

標準高タイプ	一般型	VGB-3059	基本棟 ¥433,000（税抜） 追加棟 ¥314,000（税抜）
	豪雪型	VGBU-3059	基本棟 ¥510,000（税抜） 追加棟 ¥368,000（税抜）
背高Hタイプ	一般型	VGB-3059H	基本棟 ¥472,000（税抜） 追加棟 ¥329,000（税抜）
	豪雪型	VGBU-3059H	基本棟 ¥539,000（税抜） 追加棟 ¥376,000（税抜）

標準高タイプ	一般型	2連棟 ¥747,000（税抜）
	豪雪型	2連棟 ¥878,000（税抜）
背高Hタイプ	一般型	2連棟 ¥801,000（税抜）
	豪雪型	2連棟 ¥915,000（税抜）

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります（P.179参照）

建築面積17.03㎡(5.16坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟606kg、追加棟448kg/豪雪:基本棟819kg、追加棟720kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟637kg、追加棟459kg/豪雪:基本棟857kg、追加棟730kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400（税抜）
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）

●結露低減材付屋根 ¥46,000（税抜）UP
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本（オプション価格P.187参照）

間口3m01cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法：6,119.5mm

PG SM GB

※写真は PG

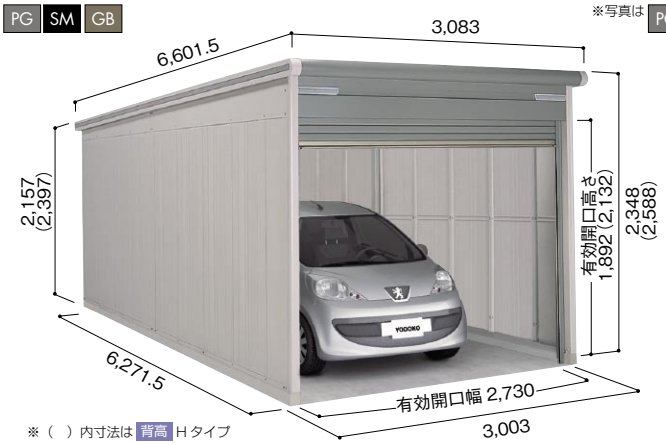

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3062 2連棟 SM

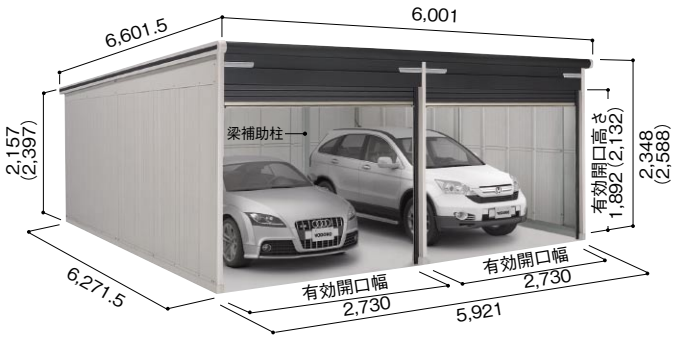

標準高タイプ	一般型	VGB-3062	基本棟 ¥446,000（税抜） 追加棟 ¥320,000（税抜）
	豪雪型	VGBU-3062	基本棟 ¥527,000（税抜） 追加棟 ¥376,000（税抜）
背高Hタイプ	一般型	VGB-3062H	基本棟 ¥489,000（税抜） 追加棟 ¥332,000（税抜）
	豪雪型	VGBU-3062H	基本棟 ¥556,000（税抜） 追加棟 ¥379,000（税抜）

標準高タイプ	一般型	2連棟 ¥766,000（税抜）
	豪雪型	2連棟 ¥903,000（税抜）
背高Hタイプ	一般型	2連棟 ¥821,000（税抜）
	豪雪型	2連棟 ¥935,000（税抜）

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります（P.179参照）
※2連棟には、梁補助柱がつきます

建築面積18.05㎡(5.47坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟627kg、追加棟472kg/豪雪:基本棟844kg、追加棟756kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟661kg、追加棟484kg/豪雪:基本棟874kg、追加棟769kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400（税抜）
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）

●結露低減材付屋根 ¥50,000（税抜）UP
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:14本 豪雪 単棟:12本 2連棟:18本（オプション価格P.187参照）

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ Raviege

間口 3m36cm

屋根の張出し



サイズ一覧 P.167
オプション P.186

間口3m36cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3352 2連棟 PG

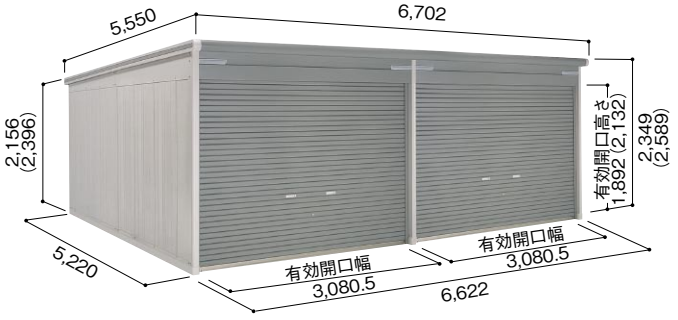

標準高タイプ	一般型	VGB-3352	基本棟	¥447,000(税抜)
			追加棟	¥334,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3352	基本棟	¥527,000(税抜)
			追加棟	¥392,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3352H	基本棟	¥479,000(税抜)
			追加棟	¥344,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3352H	基本棟	¥564,000(税抜)
			追加棟	¥392,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥781,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥919,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥823,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥956,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積16.78㎡(5.09坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟617kg、追加棟489kg/豪雪:基本棟864kg、追加棟759kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟648kg、追加棟502kg/豪雪:基本棟898kg、追加棟769kg

オプション



●別売棚（一般型用）
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
¥44,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口3m36cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法:5,418.5mm

PG SM GB

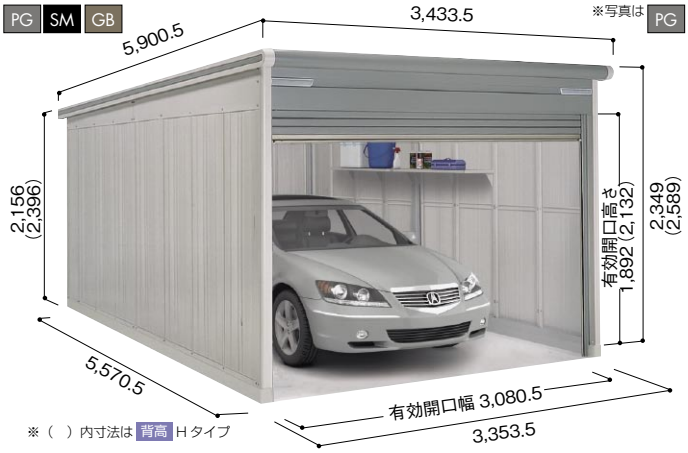

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3355 2連棟 SM

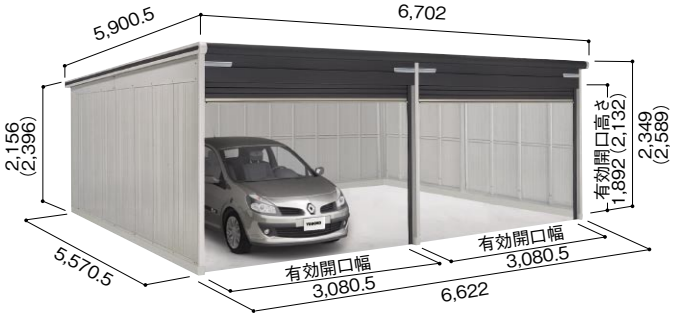

標準高タイプ	一般型	VGB-3355	基本棟	¥458,000(税抜)
			追加棟	¥341,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3355	基本棟	¥540,000(税抜)
			追加棟	¥401,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3355H	基本棟	¥500,000(税抜)
			追加棟	¥360,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3355H	基本棟	¥579,000(税抜)
			追加棟	¥413,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥799,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥941,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥860,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥992,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積17.93㎡(5.43坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟637kg、追加棟503kg/豪雪:基本棟894kg、追加棟784kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟669kg、追加棟516kg/豪雪:基本棟927kg、追加棟747kg

オプション



●別売棚（一般型用）
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
¥48,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

●追加棟は1棟あたりの価格です。※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

品番の見方

例 VGB(U)-3352(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

選べる3色

PG

SM

（受注後 納期3週間）

GB

間口3m36cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3359 2連棟 PG

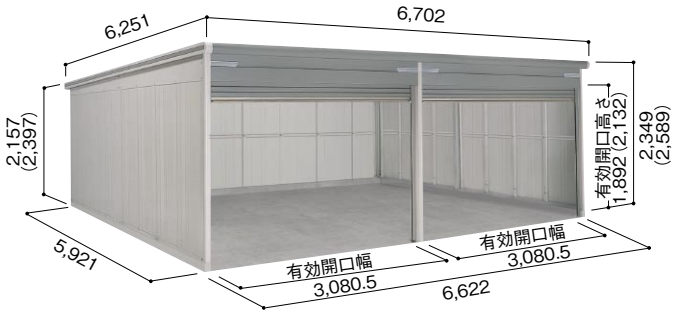

標準高タイプ	一般型	VGB-3359	基本棟 ¥474,000(税抜) / 追加棟 ¥355,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3359	基本棟 ¥555,000(税抜) / 追加棟 ¥413,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3359H	基本棟 ¥513,000(税抜) / 追加棟 ¥370,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3359H	基本棟 ¥584,000(税抜) / 追加棟 ¥421,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥829,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥968,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥883,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥1,005,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)

建築面積19.07㎡(5.78坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟655kg、追加棟517kg/豪雪:基本棟913kg、追加棟809kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟788kg、追加棟530kg/豪雪:基本棟947kg、追加棟822kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
¥52,000(税抜)UP
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:12本 豪雪 単棟:12本 2連棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口3m36cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

PG SM GB

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

※写真は VGB-3362 2連棟 GB

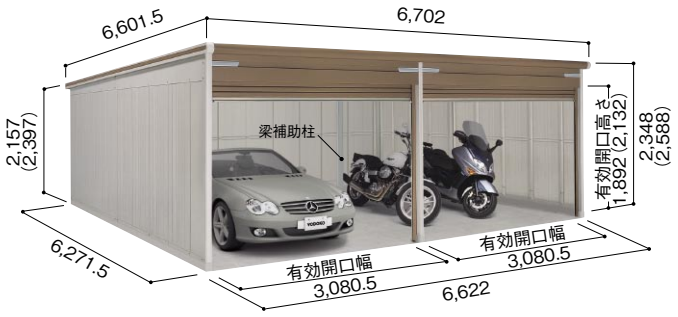

標準高タイプ	一般型	VGB-3362	基本棟 ¥495,000(税抜) / 追加棟 ¥369,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3362	基本棟 ¥577,000(税抜) / 追加棟 ¥426,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VGB-3362H	基本棟 ¥538,000(税抜) / 追加棟 ¥381,000(税抜)
	豪雪型	VGBU-3362H	基本棟 ¥606,000(税抜) / 追加棟 ¥429,000(税抜)

標準高タイプ	一般型	2連棟	¥864,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥1,003,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	2連棟	¥919,000(税抜)
	豪雪型	2連棟	¥1,035,000(税抜)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります (P.179参照)
※2連棟には、梁補助柱がつきます

建築面積20.22㎡(6.13坪)
標準高タイプ重量/一般:基本棟678kg、追加棟542kg/豪雪:基本棟944kg、追加棟848kg
背高Hタイプ重量/一般:基本棟712kg、追加棟557kg/豪雪:基本棟979kg、追加棟863kg

オプション



●別売棚（一般型用）
- A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
- A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
- A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)

●結露低減材付屋根
（基本棟・追加棟共通／1棟につき）
¥56,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本 2連棟:14本 豪雪 単棟:12本 2連棟:18本 (オプション価格P.187参照)

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ Raviège

間口 4m52cm～5m22cm

屋根の張出し



サイズ一覧 P.167
オプション P.186

●標準＋ユーティリティスペース型 ※ユーティリティスペースは右側でも左側でも取付可能です。(写真は右側取付例)

間口4m52cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB　※写真は SM

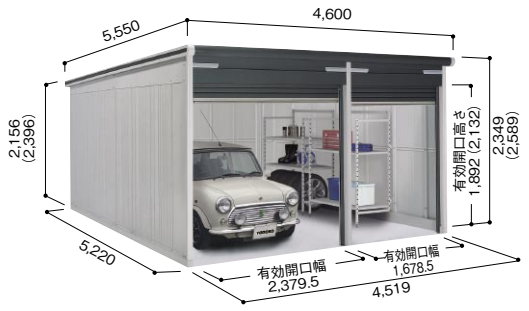

標準高タイプ	一般型	VGB-4552	(税抜) ¥629,000	背高Hタイプ 一般型	VGB-4552H (税抜) ¥665,000
	豪雪型	VGBU-4552	(税抜) ¥774,000	豪雪型	VGBU-4552H (税抜) ¥815,000

建築面積22.77㎡(6.90坪)
標準高タイプ重量/一般:870kg、豪雪:1,183kg
背高Hタイプ重量/一般:921kg/豪雪:1,240kg

オプション
●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
●結露低減材付屋根 ¥56,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

棚板取付け例



※( ) 内寸法は背高 Hタイプ　※大型棚はオプション
●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:12本　豪雪 単棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口4m52cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB　※写真は PG

標準高タイプ	一般型	VGB-4559	(税抜) ¥667,000	背高Hタイプ 一般型	VGB-4559H (税抜) ¥711,000
	豪雪型	VGBU-4559	(税抜) ¥812,000	豪雪型	VGBU-4559H (税抜) ¥846,000

建築面積25.88㎡(7.84坪)
標準高タイプ重量/一般:926kg、豪雪:1,264kg
背高Hタイプ重量/一般:981kg/豪雪:1,323kg

オプション
●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)
A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
●結露低減材付屋根 ¥72,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

棚板取付け例



※( ) 内寸法は背高 Hタイプ　※大型棚はオプション
●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:12本　豪雪 単棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口4m87cm×奥行5m22cm　室内有効奥行寸法:5,068mm

PG SM GB　※写真は SM

標準高タイプ	一般型	VGB-4952	(税抜) ¥658,000	背高Hタイプ 一般型	VGB-4952H (税抜) ¥699,000
	豪雪型	VGBU-4952	(税抜) ¥795,000	豪雪型	VGBU-4952H (税抜) ¥841,000

建築面積24.57㎡(7.44坪)
標準高タイプ重量/一般:889kg、豪雪:1,261kg
背高Hタイプ重量/一般:941kg/豪雪:1,319kg

オプション
●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)
A1.5型/側面・後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
●結露低減材付屋根 ¥62,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

棚板取付け例



※( ) 内寸法は背高 Hタイプ　※大型棚はオプション
●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:12本　豪雪 単棟:16本 (オプション価格P.187参照)

間口4m87cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法:5,769mm

PG SM GB　※写真は PG

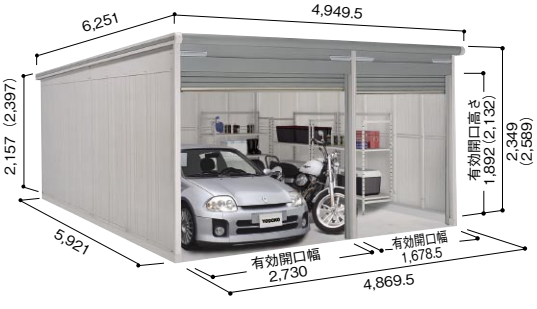

標準高タイプ	一般型	VGB-4959	(税抜) ¥692,000	背高Hタイプ 一般型	VGB-4959H (税抜) ¥741,000
	豪雪型	VGBU-4959	(税抜) ¥832,000	豪雪型	VGBU-4959H (税抜) ¥871,000

建築面積27.92㎡(8.46坪)
標準高タイプ重量/一般:946kg、豪雪:1,342kg
背高Hタイプ重量/一般:1,001kg/豪雪:1,4039kg

オプション
●別売棚(一般型用)
A1.0型/側面・後面用 1枚 ¥4,000(税抜)
A2.0型/側面・後面用 1枚 ¥5,000(税抜)
A1.5型/後面用 1枚 ¥4,400(税抜)
●結露低減材付屋根 ¥78,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません

棚板取付け例



※( ) 内寸法は背高 Hタイプ　※大型棚はオプション
●アンカーボルト別売 必要本数　一般 単棟:12本　豪雪 単棟:16本 (オプション価格P.187参照)

●追加棟は1棟あたりの価格です。※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

品番の見方

例 VGB(U)-4552(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

選べる3色

PG

SM

GB

（受注後 納期3週間）

●標準＋ユーティリティスペース型 ※ユーティリティスペースは右側でも左側でも取付可能です。（写真は右側取付例）

間口4m87cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法：6,119.5mm

PG SM GB　※写真は SM

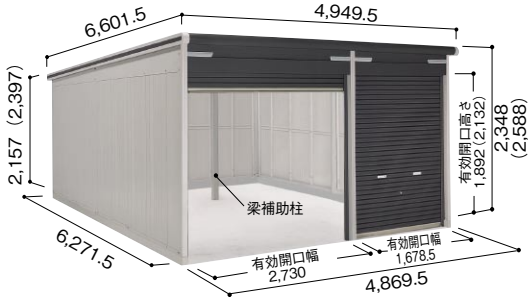

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

標準高タイプ			背高Hタイプ		
一般型	VGB-4962	¥715,000（税抜）	一般型	VGB-4962H	¥767,000（税抜）
豪雪型	VGBU-4962	¥859,000（税抜）	豪雪型	VGBU-4962H	¥897,000（税抜）

建築面積29.60㎡（8.97坪）
標準高タイプ重量／一般:988kg、豪雪:1,400kg
背高Hタイプ重量／一般:1,047kg／豪雪:1,465kg
※梁補助柱がつきます。

オプション
●別売棚（一般型用）
A1.0型／側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
A2.0型／側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）
A1.5型／後面用 1枚 ¥4,400（税抜）



●結露低減材付屋根 ¥86,000（税抜）UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:14本 豪雪 単棟:18本（オプション価格P.187参照）

間口5m22cm×奥行5m58cm　室内有効奥行寸法：5,418.5mm

PG SM GB　※写真は SM

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

標準高タイプ			背高Hタイプ		
一般型	VGB-5255	¥710,000（税抜）	一般型	VGB-5255H	¥762,000（税抜）
豪雪型	VGBU-5255	¥855,000（税抜）	豪雪型	VGBU-5255H	¥904,000（税抜）

建築面積28.17㎡（8.54坪）
標準高タイプ重量／一般:967kg、豪雪:1,398kg
背高Hタイプ重量／一般:1,023kg／豪雪:1,456kg

オプション
●別売棚（一般型用）
A1.0型／側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
A2.0型／側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）
A1.5型／後面用 1枚 ¥4,400（税抜）



●結露低減材付屋根 ¥76,000（税抜）UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:12本 豪雪 単棟:16本（オプション価格P.187参照）

間口5m22cm×奥行5m93cm　室内有効奥行寸法：5,769mm

PG SM GB　※写真は PG

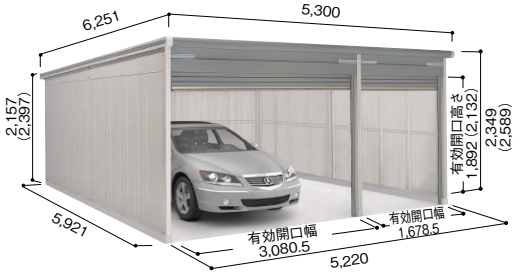

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

標準高タイプ			背高Hタイプ		
一般型	VGB-5259	¥733,000（税抜）	一般型	VGB-5259H	¥782,000（税抜）
豪雪型	VGBU-5259	¥877,000（税抜）	豪雪型	VGBU-5259H	¥916,000（税抜）

建築面積29.97㎡（9.08坪）
標準高タイプ重量／一般:995kg、豪雪:1,436kg
背高Hタイプ重量／一般:1,053kg／豪雪:1,494kg

オプション
●別売棚（一般型用）
A1.0型／側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
A2.0型／側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）
A1.5型／後面用 1枚 ¥4,400（税抜）



●結露低減材付屋根 ¥84,000（税抜）UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:12本 豪雪 単棟:16本（オプション価格P.187参照）

間口5m22cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法：6,119.5mm

PG SM GB　※写真は GB

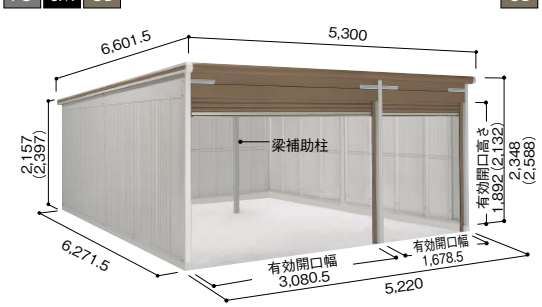

※（ ）内寸法は 背高 Hタイプ

標準高タイプ			背高Hタイプ		
一般型	VGB-5262	¥764,000（税抜）	一般型	VGB-5262H	¥816,000（税抜）
豪雪型	VGBU-5262	¥909,000（税抜）	豪雪型	VGBU-5262H	¥947,000（税抜）

建築面積31.77㎡（9.63坪）
標準高タイプ重量／一般:1,039kg、豪雪:1,500kg
背高Hタイプ重量／一般:1,100kg／豪雪:1,562kg
※梁補助柱がつきます。

オプション
●別売棚（一般型用）
A1.0型／側面・後面用 1枚 ¥4,000（税抜）
A2.0型／側面・後面用 1枚 ¥5,000（税抜）
A1.5型／後面用 1枚 ¥4,400（税抜）



●結露低減材付屋根 ¥92,000（税抜）UP
※納品後の変更はできません

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:14本 豪雪 単棟:18本（オプション価格P.187参照）

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ Raviège

間口 3m36cm～8m84cm

●オーバースライディングドアタイプ ※シャッタータイプとの連棟も可能です。※オープンスペースとの連結も可能です。

屋根の張出し



カラー

間口3m36cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

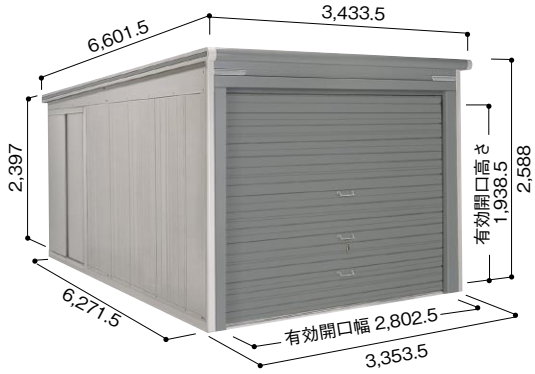

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:8本（オプション価格P.187参照）

背高Hタイプ 一般型 **VGBO-3362H**

基本棟 **¥1,032,000**(税抜)
追加棟 **¥ 816,000**(税抜)

建築面積20.22㎡(6.13坪)
重量/1,122kg

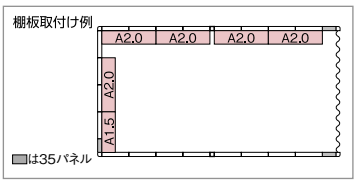

標準
●手動オーバースライディングドア
●引き戸付
(側面の前壁1枚分は出入り口にできません)

オプション
●別売棚（一般型用） A1.0型/側面・後面用 1枚 **¥4,000**(税抜)　A1.5型/後面用 1枚 **¥4,400**(税抜)　A2.0型/側面・後面用 1枚 **¥5,000**(税抜)
●結露低減材付屋根 **¥56,000**(税抜)**UP** ※納品後の変更はできません

間口5m58cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:10本（オプション価格P.187参照）

背高Hタイプ 一般型 **VGBO-5562H**

基本棟 **¥1,368,000**(税抜)
追加棟 **¥1,152,000**(税抜)

建築面積33.94㎡(10.28坪)
重量/1,482kg

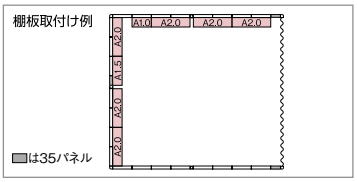

標準
●手動オーバースライディングドア
●引き戸付
(側面の前壁1枚分は出入り口にできません)

オプション
●別売棚（一般型用） A1.0型/側面・後面用 1枚 **¥4,000**(税抜)　A1.5型/後面用 1枚 **¥4,400**(税抜)　A2.0型/側面・後面用 1枚 **¥5,000**(税抜)
●結露低減材付屋根 **¥104,000**(税抜)**UP** ※納品後の変更はできません

間口8m84cm×奥行6m28cm　室内有効奥行寸法:6,119.5mm

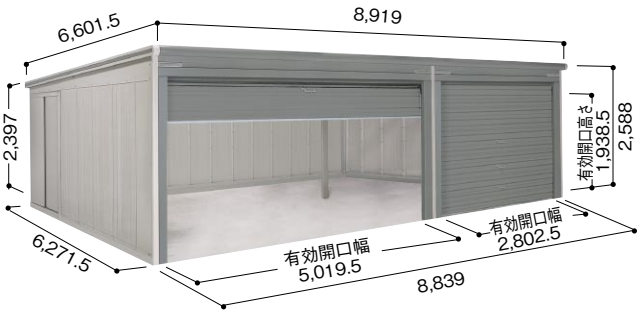

●アンカーボルト別売 必要本数 一般 単棟:16本（オプション価格P.187参照）

背高Hタイプ 一般型 **VGBO-8862H**

¥2,184,000(税抜)

建築面積54.09㎡(16.39坪)
重量/2,439kg

標準
●手動オーバースライディングドア
●引き戸付
(側面の前壁1枚分は出入り口にできません)

オプション
●別売棚（一般型用） A1.0型/側面・後面用 1枚 **¥4,000**(税抜)　A1.5型/後面用 1枚 **¥4,400**(税抜)　A2.0型/側面・後面用 1枚 **¥5,000**(税抜)
●結露低減材付屋根 **¥160,000**(税抜)**UP** ※納品後の変更はできません

オーバースライディングドアについて

手動・電動共通

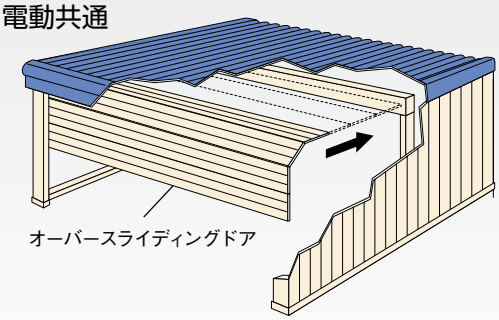

オーバースライディングドア高さ調節幅イメージ図

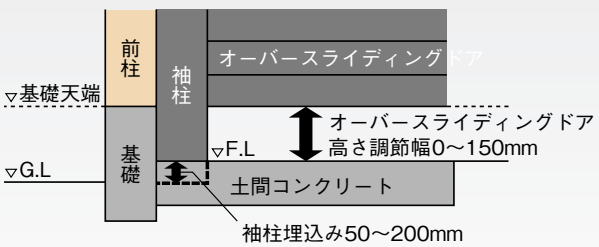

※ オーバースライディングドアは、ガレージ本体組立から約2週間後の取付となります。
※ オーバースライディングドアの高さ調節は基礎天端より150mmまで可能です。150mmを超える高さ調節はできませんので、基礎工事の時、ご注意願います。

●追加棟は1棟あたりの価格です。※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。(オプション)

ヨドガレージ ラヴィージュを連棟する際の注意点

ヨドガレージ ラヴィージュを連棟する場合、強度上、下記条件で連結部に中間ブレース、もしくは間仕切りセットが必要になります。※その場合基礎が変わりますのでご注意下さい。（下図参照）

※中柱付仕様になります。

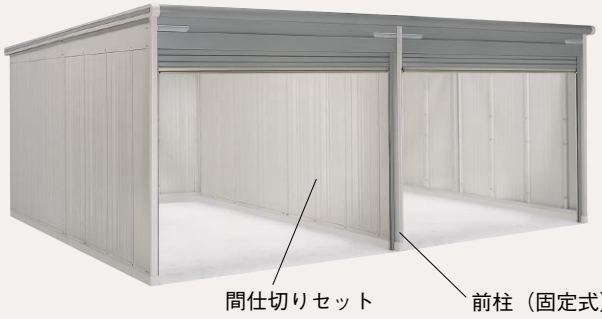

① 中間ブレース(間仕切り)取付数量について（取付け数量は機種により異なりますのでご注意ください。）

一般地型（1200N/㎡）

本体高さ	中間ブレース取付必要寸法
標準タイプ	間口10.57m以内に一ヶ所
Hタイプ	間口9.21m以内に一ヶ所

※風力（基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ）による計算値

豪雪地型（4500N/㎡）

本体高さ	中間ブレース取付必要寸法
標準タイプ	間口7.00m以内に一ヶ所
Hタイプ	間口6.65m以内に一ヶ所

※地震力による計算値

② 中間ブレース（間仕切り）必要数量の算出法について

中間ブレース（間仕切り）の必要数は下記の通り算出してください。

必要数＝間口寸法×連棟数÷最小間口寸法

これにより算出された数値の小数点以下を切り捨てた値が必要数となります。

例）一般地型間口45タイプ＋間口30タイプ×8を連棟する場合
［1,866.5＋2,567.5＋（2,918×8）］÷10,570＝2.62
従って必要数は2となります。

同間口を連棟する際、下表のスパン数を超えて連棟する場合は中間ブレース（間仕切り）が必要になります。

	間口26タイプ		間口30タイプ		間口33タイプ		間口55タイプ	
	標準タイプ	Hタイプ	標準タイプ	Hタイプ	標準タイプ	Hタイプ	標準タイプ	Hタイプ
一般地型	4スパン	3スパン	3スパン	3スパン	3スパン	2スパン	ー	1スパン
豪雪地型	2スパン	2スパン	2スパン	2スパン	2スパン	2スパン	ー	ー

※間口寸法→19タイプ ： 1,866.5、26タイプ ： 2,567.5、30タイプ ： 2,918、33タイプ ： 3,268.5、55タイプ ： 5,485.5

※豪雪型（積雪型）についてはオープンスペース部も間口寸法に含め、算出してください。

③ 基礎について（参考）

中間ブレースを入れる場合、アンカーボルトの位置は間仕切り付仕様の基礎と同じ位置になります。
中間ブレースと間仕切りでは連結部の基礎断面が異なりますので注意してください。

中間ブレース取付け：柱埋め込み（布基礎天端より200mm下）
間仕切り取付け　　：布基礎立ち上げ

中間ブレース取付け時



基礎を斜めから見た図

一般地型



豪雪地型



間仕切りセット取付け時



基礎を斜めから見た図

一般地型



豪雪地型





VGB(U)

プラス



K(U・S)

それは

NEW スタイル

VGK(U・S)

	耐荷重	ラヴィージュ	＋	オープンスペース L28	＝	KL タイプ	価格	＋	オープンスペース W50	＝	KW タイプ	価格
標準高	一般	2652	＋	K-2852	＝	VGK-5452	¥**638,000**(税抜)	＋	K-5052	＝	VGK-7652	¥**803,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2652	＋	KU-2852	＝	VGKU-5452	¥**820,000**(税抜)	＋	KS-5052	＝	VGKS-7652	¥**1,035,000**(税抜)
背高H	一般	2652H	＋	K-2852H	＝	VGK-5452H	¥**668,000**(税抜)	＋	K-5052H	＝	VGK-7652H	¥**833,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2652H	＋	KU-2852H	＝	VGKU-5452H	¥**855,000**(税抜)	＋	KS-5052H	＝	VGKS-7652H	¥**1,070,000**(税抜)
標準高	一般	2655	＋	K2855	＝	VGK-5455	¥**656,000**(税抜)	＋	K-5055	＝	VGK-7655	¥**821,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2655	＋	KU2855	＝	VGKU-5455	¥**838,000**(税抜)	＋	KS-5055	＝	VGKS-7655	¥**1,053,000**(税抜)
背高H	一般	2655H	＋	K2855H	＝	VGK-5455H	¥**696,000**(税抜)	＋	K-5055H	＝	VGK-7655H	¥**861,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2655H	＋	KU2855H	＝	VGKU-5455H	¥**875,000**(税抜)	＋	KS-5055H	＝	VGKS-7655H	¥**1,090,000**(税抜)
標準高	一般	2659	＋	K2859	＝	VGK-5459	¥**674,000**(税抜)	＋	K-5059	＝	VGK-7659	¥**839,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2659	＋	KU2859	＝	VGKU-5459	¥**856,000**(税抜)	＋	KS-5059	＝	VGKS-7659	¥**1,071,000**(税抜)
背高H	一般	2659H	＋	K2859H	＝	VGK-5459H	¥**711,000**(税抜)	＋	K-5059H	＝	VGK-7659H	¥**876,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2659H	＋	KU2859H	＝	VGKU-5459H	¥**883,000**(税抜)	＋	KS-5059H	＝	VGKS-7659H	¥**1,098,000**(税抜)
標準高	一般	2662	＋	K2862	＝	VGK-5462	¥**698,000**(税抜)	＋	K-5062	＝	VGK-7662	¥**863,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2662	＋	KU2862	＝	VGKU-5462	¥**880,000**(税抜)	＋	KS-5062	＝	VGKS-7662	¥**1,095,000**(税抜)
背高H	一般	2662H	＋	K2862H	＝	VGK-5462H	¥**739,000**(税抜)	＋	K-5062H	＝	VGK-7662H	¥**904,000**(税抜)
	豪・積雪	U-2662H	＋	KU2862H	＝	VGKU-5462H	¥**907,000**(税抜)	＋	KS-5062H	＝	VGKS-7662H	¥**1,122,000**(税抜)
標準高	一般	3052	＋	K-2852	＝	VGK-5852	¥**667,000**(税抜)	＋	K-5052	＝	VGK-8052	¥**832,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3052	＋	KU-2852	＝	VGKU-5852	¥**841,000**(税抜)	＋	KS-5052	＝	VGKS-8052	¥**1,056,000**(税抜)
背高H	一般	3052H	＋	K-2852H	＝	VGK-5852H	¥**702,000**(税抜)	＋	K-5052H	＝	VGK-8052H	¥**867,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3052H	＋	KU-2852H	＝	VGKU-5852H	¥**881,000**(税抜)	＋	KS-5052H	＝	VGKS-8052H	¥**1,096,000**(税抜)
標準高	一般	3055	＋	K2855	＝	VGK-5855	¥**683,000**(税抜)	＋	K-5055	＝	VGK-8055	¥**848,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3055	＋	KU2855	＝	VGKU-5855	¥**858,000**(税抜)	＋	KS-5055	＝	VGKS-8055	¥**1,073,000**(税抜)
背高H	一般	3055H	＋	K2855H	＝	VGK-5855H	¥**728,000**(税抜)	＋	K-5055H	＝	VGK-8055H	¥**893,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3055H	＋	KU2855H	＝	VGKU-5855H	¥**900,000**(税抜)	＋	KS-5055H	＝	VGKS-8055H	¥**1,115,000**(税抜)
標準高	一般	3059	＋	K2859	＝	VGK-5859	¥**699,000**(税抜)	＋	K-5059	＝	VGK-8059	¥**864,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3059	＋	KU2859	＝	VGKU-5859	¥**876,000**(税抜)	＋	KS-5059	＝	VGKS-8059	¥**1,091,000**(税抜)
背高H	一般	3059H	＋	K2859H	＝	VGK-5859H	¥**741,000**(税抜)	＋	K-5059H	＝	VGK-8059H	¥**906,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3059H	＋	KU2859H	＝	VGKU-5859H	¥**908,000**(税抜)	＋	KS-5059H	＝	VGKS-8059H	¥**1,123,000**(税抜)
標準高	一般	3062	＋	K2862	＝	VGK-5862	¥**718,000**(税抜)	＋	K-5062	＝	VGK-8062	¥**883,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3062	＋	KU2862	＝	VGKU-5862	¥**899,000**(税抜)	＋	KS-5062	＝	VGKS-8062	¥**1,114,000**(税抜)
背高H	一般	3062H	＋	K2862H	＝	VGK-5862H	¥**764,000**(税抜)	＋	K-5062H	＝	VGK-8062H	¥**929,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3062H	＋	KU2862H	＝	VGKU-5862H	¥**931,000**(税抜)	＋	KS-5062H	＝	VGKS-8062H	¥**1,146,000**(税抜)
標準高	一般	3352	＋	K-2852	＝	VGK-6152	¥**701,000**(税抜)	＋	K-5052	＝	VGK-8352	¥**866,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3352	＋	KU-2852	＝	VGKU-6152	¥**881,000**(税抜)	＋	KS-5052	＝	VGKS-8352	¥**1,096,000**(税抜)
背高H	一般	3352H	＋	K-2852H	＝	VGK-6152H	¥**736,000**(税抜)	＋	K-5052H	＝	VGK-8352H	¥**901,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3352H	＋	KU-2852H	＝	VGKU-6152H	¥**921,000**(税抜)	＋	KS-5052H	＝	VGKS-8352H	¥**1,136,000**(税抜)
標準高	一般	3355	＋	K2855	＝	VGK-6155	¥**718,000**(税抜)	＋	K-5055	＝	VGK-8355	¥**883,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3355	＋	KU2855	＝	VGKU-6155	¥**900,000**(税抜)	＋	KS-5055	＝	VGKS-8355	¥**1,115,000**(税抜)
背高H	一般	3355H	＋	K2855H	＝	VGK-6155H	¥**763,000**(税抜)	＋	K-5055H	＝	VGK-8355H	¥**928,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3355H	＋	KU2855H	＝	VGKU-6155H	¥**942,000**(税抜)	＋	KS-5055H	＝	VGKS-8355H	¥**1,157,000**(税抜)
標準高	一般	3359	＋	K2859	＝	VGK-6159	¥**740,000**(税抜)	＋	K-5059	＝	VGK-8359	¥**905,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3359	＋	KU2859	＝	VGKU-6159	¥**921,000**(税抜)	＋	KS-5059	＝	VGKS-8359	¥**1,136,000**(税抜)
背高H	一般	3359H	＋	K2859H	＝	VGK-6159H	¥**782,000**(税抜)	＋	K-5059H	＝	VGK-8359H	¥**947,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3359H	＋	KU2859H	＝	VGKU-6159H	¥**953,000**(税抜)	＋	KS-5059H	＝	VGKS-8359H	¥**1,168,000**(税抜)
標準高	一般	3362	＋	K2862	＝	VGK-6162	¥**767,000**(税抜)	＋	K-5062	＝	VGK-8362	¥**932,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3362	＋	KU2862	＝	VGKU-6162	¥**949,000**(税抜)	＋	KS-5062	＝	VGKS-8362	¥**1,164,000**(税抜)
背高H	一般	3362H	＋	K2862H	＝	VGK-6162H	¥**813,000**(税抜)	＋	K-5062H	＝	VGK-8362H	¥**978,000**(税抜)
	豪・積雪	U-3362H	＋	KU2862H	＝	VGKU-6162H	¥**981,000**(税抜)	＋	KS-5062H	＝	VGKS-8362H	¥**1,196,000**(税抜)

ラヴィージュ VGK型　連棟組合せ例

【制限】
☆オープンスペース同士の連結はできません。
☆オープンスペース1棟に対し、ガレージ1棟以上が必要です。
☆豪雪型本体にオープンスペースW50タイプを連結の場合、
積雪強度は3000N/㎡になります。

※組合せによっては特注対応となります。

●ガレージ+オープン+ガレージ

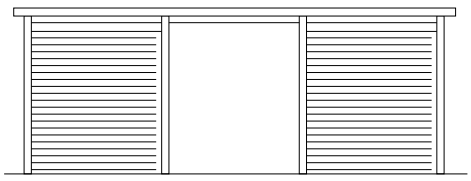

※特注対応となります。

●オープン+ガレージ+ガレージ+オープン

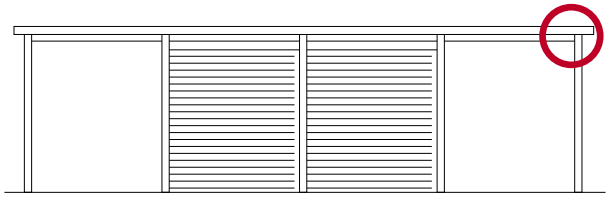

●オープン+ガレージ+オープン

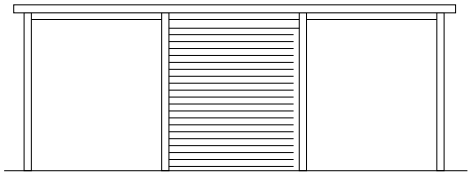

●ガレージ+オープン+オープン+ガレージ

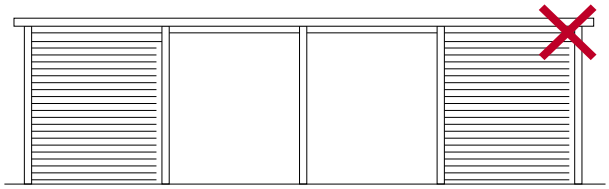

●オープン+オープン+ガレージ

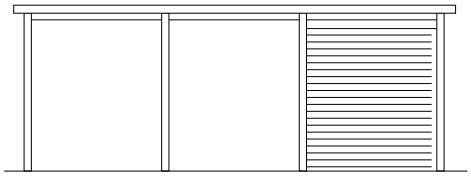

●ガレージ×N連棟+オープン

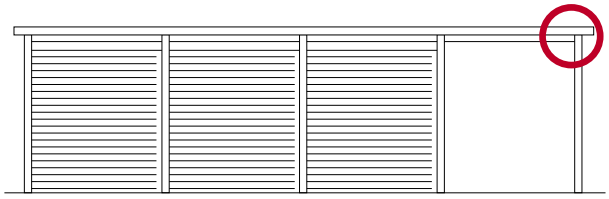

●オープン+ガレージ+オープン+ガレージ

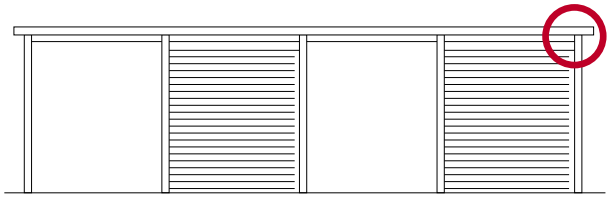

※特注対応となります。

価格計算例

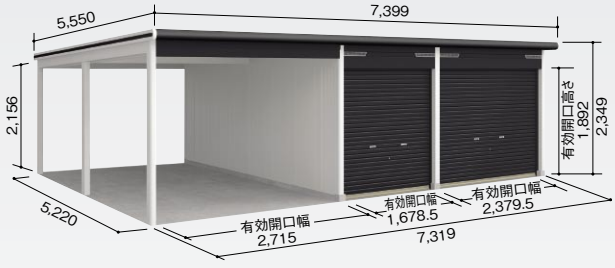

■VGB-4552(2652+1952)+K2852
ガレージ本体 **¥629,000**(税抜)
オープンスペース追加 **¥254,000**(税抜)
¥883,000(税抜)

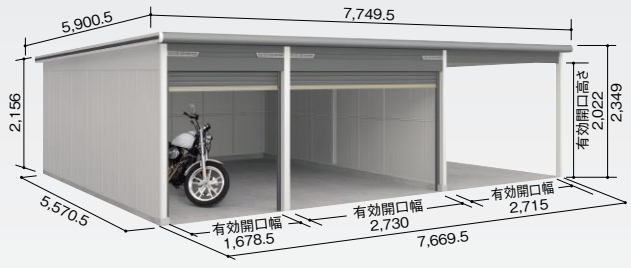

■VGB-4955(3055+1955)+K2855
ガレージ本体 **¥675,000**(税抜)
オープンスペース追加 **¥260,000**(税抜)
¥935,000(税抜)

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。重量は標準時の値です。価格は全て税抜価格です。

連棟の組合せ例

（シャッタータイプ）※奥行・高さが同じ機種では、間口サイズにかかわらず連棟可能です。※右・左の間口は入れ替え可能です。
（オーバースライディングドアタイプ）※88タイプの右・左の間口は入れ替え可能です。※33タイプ、55タイプの連棟も可能です。
※シャッタータイプとオーバースライディングドアタイプの連棟も可能ですが、特注対応となりますので、最寄りの営業所にご相談ください。

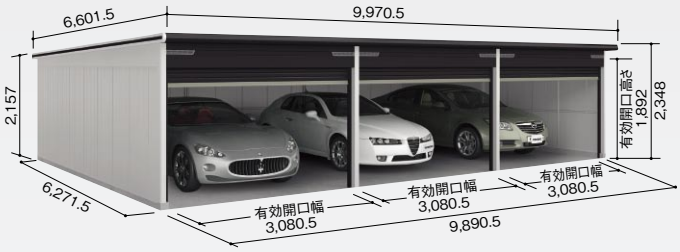

■3連棟　VGB-3362の基本棟+追加棟(2棟)
基本棟　¥495,000(税抜)
追加棟×2　¥738,000(税抜)
¥1,233,000(税抜)

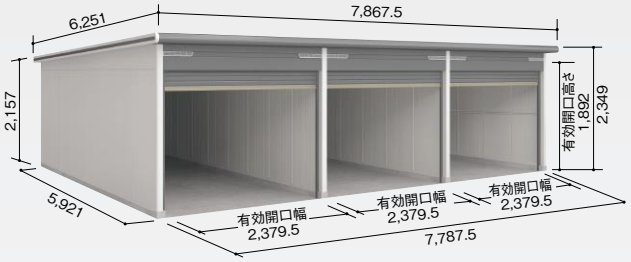

■3連棟　VGB-2659の基本棟+追加棟(2棟)
基本棟　¥ 408,000(税抜)
追加棟×2　¥ 578,000(税抜)
間仕切り×2　¥ 112,000(税抜)
¥1,098,000(税抜)

■2連棟　VGB-3062Hの基本棟+追加棟
基本棟　¥489,000(税抜)
追加棟　¥332,000(税抜)
¥821,000(税抜)

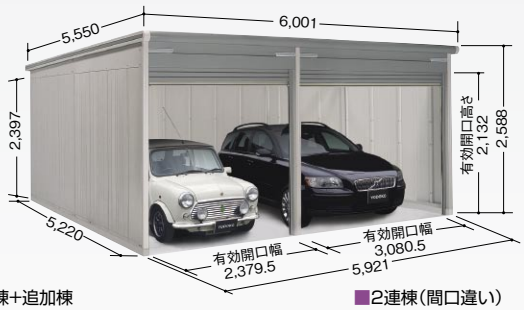

■2連棟(間口違い)
VGB-2652Hの基本棟
+VGB-3352Hの追加棟
基本棟　¥411,000(税抜)
追加棟　¥344,000(税抜)
¥755,000(税抜)

●賃貸ガレージに!! 収益力UP!!　■5連棟　VGB-3062Hの基本棟
+VGB-3062Hの追加棟(4棟)+間仕切りセット62H型(4セット)

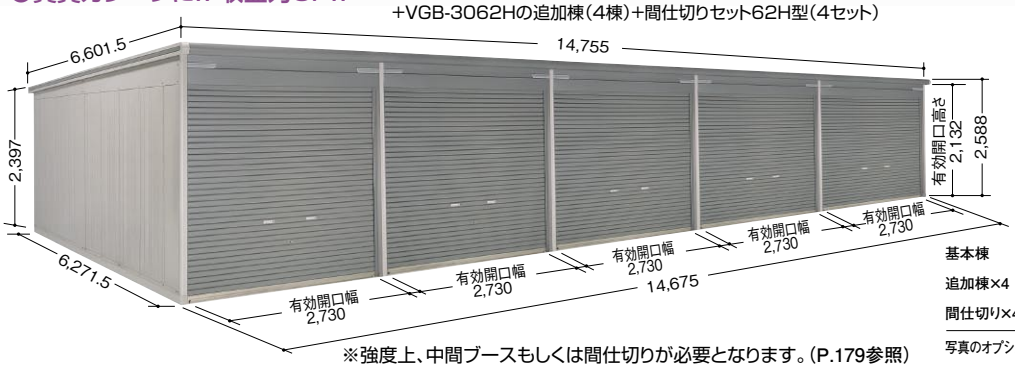

※強度上、中間ブースもしくは間仕切りが必要となります。(P.179参照)

基本棟　¥ 489,000(税抜)
追加棟×4　¥1,328,000(税抜)
間仕切り×4　¥ 280,000(税抜)
写真のオプション付価格　¥ 2,097,000(税抜)

連棟の価格計算

例 VGB-3062H 一般 背高 を連棟する場合

VGB-3062H GB 一般 背高
VGB-3062HGB GB 一般 背高

基本棟 ¥489,000(税抜) A
追加棟 ¥332,000(税抜) B

●連棟した場合の価格
一般 背高
2連棟 ¥ 821,000(税抜)
3連棟 ¥1,153,000(税抜)

A 基本棟の価格+(B 追加棟の価格×追加棟数)=連棟の価格



●VGB-3062H (GB) 一般 背高 2連棟
基本棟　¥489,000(税抜)
追加棟×1　¥332,000(税抜)
¥821,000(税抜)



●VGB-3062H (GB) 一般 背高 3連棟
基本棟　¥ 489,000(税抜)
追加棟×2　¥ 664,000(税抜)
¥1,153,000(税抜)

ヨドガレージ ラヴィージュ 防火仕様 Raviege 受注生産

ヨドガレージ ラヴィージュに「防火規制」に対応した防火仕様が新登場!!

ガレージ(自動車車庫)は**防火に関する厳しい規制を受けます。**
防火規制を受ける場合は**準耐火建築物**にする必要があります。

POINT

外壁防火構造認定を受けたラヴィージュなら、
防火に関する厳しい規制に対応できます。

防火構造　PC030BE-1241(耐力壁)
認定番号　PC030NE-0103(非耐力壁)

外壁色:ブリリアントシルバー

ラヴィージュ　外壁防火構造

●準耐火建築物とは･･･?

主要構造を不燃材料、外壁を準不燃材料以上、屋根及び屋根下地を不燃材料とし延焼の恐れのある部分の外壁を防火構造、開口部を防火設備とした建築物。(ロ準耐-2)

(建築基準法第2条9号-3-ロ)

●防火構造とは･･･?

建築物の外壁(又は軒裏)の構造のうち防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造で国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。

(建築基準法第2条第8号)

ラヴィージュ 防火仕様 Raviège

こんな場合はガレージを準耐火建築物にする必要があります。

地域	床面積（延べ面積）
一般地域・22条地域	150m²以上
準防火地域	150m²以上1500m²以内
防火地域	～100m²

※注意：準防火地域での1500m²超、防火地域での100m²超の場合は耐火建築物にする必要があるので対応できません。

防火地域・準防火地域とは・・・？

都市計画に基づき指定される地域のひとつで火災防止上、規制が必要とされる地域の事です。

■地域による規制は、防火地域・準防火地域・22条地域・その他の地域に分かれています。

防火地域

防火上の規制が、最も厳しい地域。
大規模な商業施設等が建ち並び人や交通量が多く、ひとたび火災が起きると大惨事になる可能性のある地域や、震災等の災害時に緊急車両の通行を確保しなければならない主要幹線道路沿いの地域等。

準防火地域

防火地域の外側で、住宅等の建物が密集していて、火災が起きたときの危険度の高い地域。

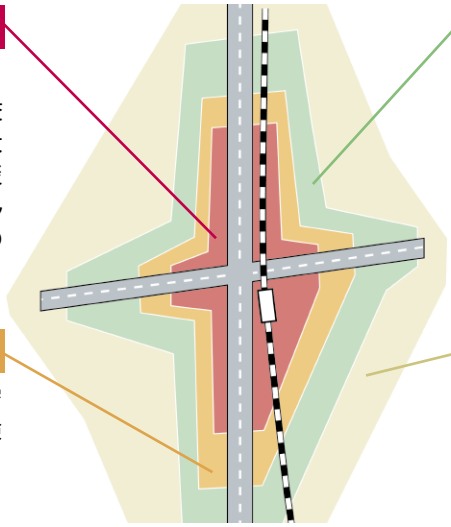

22条地域

都市計画で定められた防火地域・準防火地域以外の市街地でも、周辺の火災による火の粉で火災が広がることを防ぐために、屋根や外壁等の防火上の規定が必要な地域として、特定行政庁が指定する区域。

その他（無指定地域）

延焼の恐れのある部分とは・・・？

●隣地境界線から
●道路中心線から
●建築物相互の中心線から
（1階部分は）3m以内の部分を指します。

延焼の恐れのある部分
シャッターは防火設備が必要

平成12年建設省告示第1360号
スラットを0.8mmに変更し、シャッターカバーを追加して対応しています。（標準装備）

延焼の恐れのある部分
外壁は防火構造が必要

側面　PC030BE-1241
後面　PC030NE-0103
※連結時の後面はPC030BE-1241になります。

注意!
オプションの引き戸・窓は取り付け出来ません。
※シャッターを電動リモコンにする場合は補助ドアを取付けてください。
※前・中・後柱の横には取付けできません。

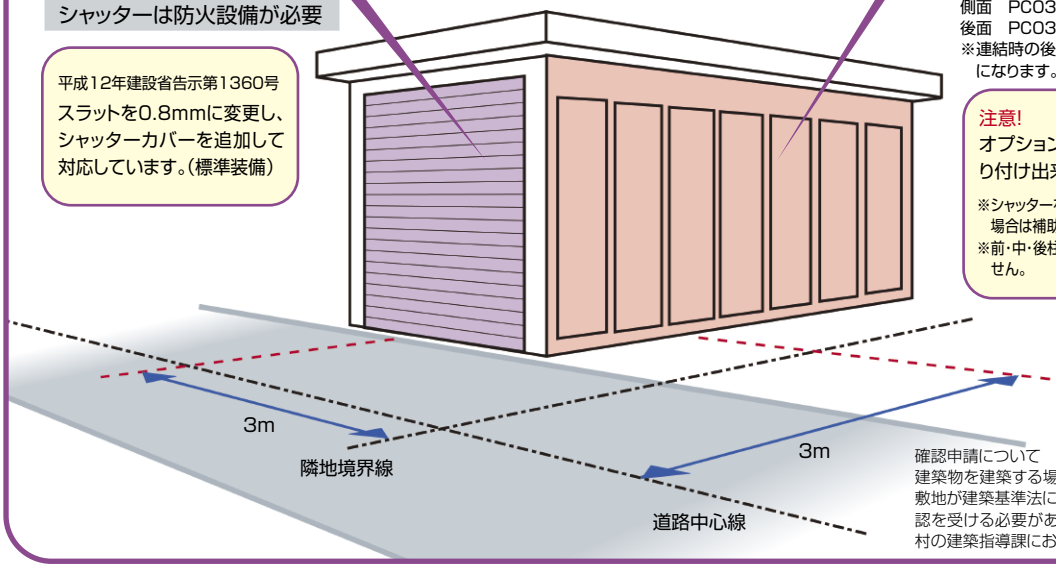

確認申請について
建築物を建築する場合、その建築物の構造、敷地が建築基準法に適合しているかどうか確認を受ける必要があります。詳しくは各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

価格は全て税抜価格です。

ラヴィージュ 防火仕様 Raviege

間口 3m36cm

品番の見方

例 VXB(U)-3352(H)

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高

VXBタイプ カラー PG SM

VXBOタイプ カラー PG

間口3m36cm×奥行5m22cm 室内有効奥行寸法:5,068mm

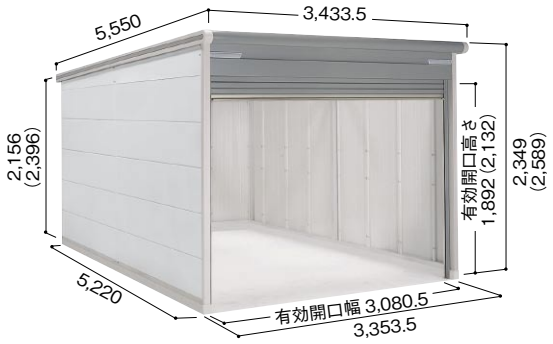

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準設計価格

標準高タイプ	一般型	VXB-3352	基本棟¥1,297,000(税抜) 追加棟¥ 733,000(税抜)
	豪雪型	VXBU-3352	基本棟¥1,437,000(税抜) 追加棟¥ 839,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VXB-3352H	基本棟¥1,398,000(税抜) 追加棟¥ 748,000(税抜)
	豪雪型	VXBU-3352H	基本棟¥1,538,000(税抜) 追加棟¥ 854,000(税抜)

建築面積16.78㎡(5.09坪)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります(P.179参照)

オプション

●結露低減材付屋根 ¥44,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません
●棚板、トイセット 他

間口3m36cm×奥行5m58cm 室内有効奥行寸法:5,418.5mm

※（ ）内寸法は背高Hタイプ

標準設計価格

標準高タイプ	一般型	VXB-3355	基本棟¥1,316,000(税抜) 追加棟¥ 748,000(税抜)
	豪雪型	VXBU-3355	基本棟¥1,473,000(税抜) 追加棟¥ 858,000(税抜)
背高Hタイプ	一般型	VXB-3355H	基本棟¥1,451,000(税抜) 追加棟¥ 764,000(税抜)
	豪雪型	VXBU-3355H	基本棟¥1,580,000(税抜) 追加棟¥ 874,000(税抜)

建築面積17.93㎡(5.43坪)

※連棟数が多くなると強度上、中間ブレースもしくは間仕切りが必要になります(P.179参照)

オプション

●結露低減材付屋根 ¥48,000(税抜)UP
※納品後の変更はできません
●棚板、トイセット 他

■防火仕様ガレージ標準設計価格表（部分張りは特注にてお受けいたします。価格はお問い合わせください。）

機 種	基本棟	追加棟
VXB2652	¥1,120,000(税抜)	¥594,000(税抜)
VXB2652H	¥1,207,000(税抜)	¥599,000(税抜)
VXB2655	¥1,143,000(税抜)	¥612,000(税抜)
VXB2655H	¥1,263,000(税抜)	¥616,000(税抜)
VXB2659	¥1,182,000(税抜)	¥630,000(税抜)
VXB2659H	¥1,302,000(税抜)	¥634,000(税抜)
VXB2662	¥1,263,000(税抜)	¥654,000(税抜)
VXB2662H	¥1,350,000(税抜)	¥658,000(税抜)
VXB3052	¥1,202,000(税抜)	¥658,000(税抜)
VXB3052H	¥1,302,000(税抜)	¥674,000(税抜)
VXB3055	¥1,218,000(税抜)	¥671,000(税抜)
VXB3055H	¥1,353,000(税抜)	¥687,000(税抜)
VXB3059	¥1,252,000(税抜)	¥685,000(税抜)
VXB3059H	¥1,386,000(税抜)	¥700,000(税抜)
VXB3062	¥1,319,000(税抜)	¥698,000(税抜)
VXB3062H	¥1,420,000(税抜)	¥713,000(税抜)
VXB3352	¥1,297,000(税抜)	¥733,000(税抜)
VXB3352H	¥1,398,000(税抜)	¥748,000(税抜)
VXB3355	¥1,316,000(税抜)	¥748,000(税抜)
VXB3355H	¥1,451,000(税抜)	¥764,000(税抜)
VXB3359	¥1,367,000(税抜)	¥775,000(税抜)
VXB3359H	¥1,501,000(税抜)	¥790,000(税抜)
VXB3362	¥1,456,000(税抜)	¥806,000(税抜)
VXB3362H	¥1,557,000(税抜)	¥821,000(税抜)
VXBO3362H	¥2,064,000(税抜)	¥1,632,000(税抜)
VXBO5562H	¥2,736,000(税抜)	¥2,304,000(税抜)
VXBO8862H	¥4,368,000(税抜)	

機 種	基本棟	追加棟
VXBU2652	¥1,266,000(税抜)	¥704,000(税抜)
VXBU2652H	¥1,353,000(税抜)	¥709,000(税抜)
VXBU2655	¥1,300,000(税抜)	¥722,000(税抜)
VXBU2655H	¥1,392,000(税抜)	¥726,000(税抜)
VXBU2659	¥1,333,000(税抜)	¥742,000(税抜)
VXBU2659H	¥1,426,000(税抜)	¥746,000(税抜)
VXBU2662	¥1,381,000(税抜)	¥764,000(税抜)
VXBU2662H	¥1,468,000(税抜)	¥768,000(税抜)
VXBU3052	¥1,325,000(税抜)	¥751,000(税抜)
VXBU3052H	¥1,426,000(税抜)	¥766,000(税抜)
VXBU3055	¥1,356,000(税抜)	¥766,000(税抜)
VXBU3055H	¥1,462,000(税抜)	¥781,000(税抜)
VXBU3059	¥1,389,000(税抜)	¥786,000(税抜)
VXBU3059H	¥1,496,000(税抜)	¥801,000(税抜)
VXBU3062	¥1,434,000(税抜)	¥806,000(税抜)
VXBU3062H	¥1,535,000(税抜)	¥821,000(税抜)
VXBU3352	¥1,437,000(税抜)	¥839,000(税抜)
VXBU3352H	¥1,538,000(税抜)	¥854,000(税抜)
VXBU3355	¥1,473,000(税抜)	¥858,000(税抜)
VXBU3355H	¥1,580,000(税抜)	¥874,000(税抜)
VXBU3359	¥1,515,000(税抜)	¥885,000(税抜)
VXBU3359H	¥1,622,000(税抜)	¥900,000(税抜)
VXBU3362	¥1,574,000(税抜)	¥916,000(税抜)
VXBU3362H	¥1,675,000(税抜)	¥931,000(税抜)

表記価格は本体材料費·外壁防火仕様(三面)材料費·シャッター板厚0.8mm仕様材料代及び本体組立費·外壁取付費を含んだ設計価格です。
基礎工事·土間コン工事·オプションの取付費は別途です。また受注生産となりますので納期はお近くの営業所にお問い合わせください。
※ユーティリティスペース(オプション)への対応もいたします。価格はお問い合わせください。

ラヴィージュ Raviège オプション OPTION

別 は別売部品です。
本体納品後の追加注文の場合は、運賃および取付け費が別途必要です。

替 は差替え部品です。
本体納品後の追加注文は、標準部品と差し引きできないので、割高になります。また、運賃および取付け費が別途必要になります。

1 連結オープンスペース

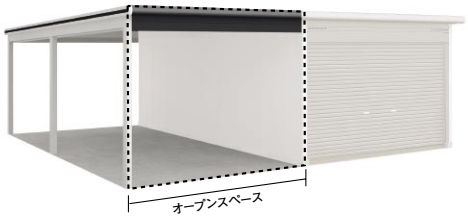

※オープンスペースは右側でも左側でも取付け可能です。

品　番	一般地用価格〈円〉	豪雪・積雪地用価格〈円〉
K(U)-2852	¥254,000(税抜)	¥354,000(税抜)
K(U)-2852H	¥257,000(税抜)	¥357,000(税抜)
K(U)-2855	¥260,000(税抜)	¥360,000(税抜)
K(U)-2855H	¥263,000(税抜)	¥363,000(税抜)
K(U)-2859	¥266,000(税抜)	¥366,000(税抜)
K(U)-2859H	¥269,000(税抜)	¥369,000(税抜)
K(U)-2862	¥272,000(税抜)	¥372,000(税抜)
K(U)-2862H	¥275,000(税抜)	¥375,000(税抜)
K(S)-5052	¥419,000(税抜)	¥569,000(税抜)
K(S)-5052H	¥422,000(税抜)	¥572,000(税抜)
K(S)-5055	¥425,000(税抜)	¥575,000(税抜)
K(S)-5055H	¥428,000(税抜)	¥578,000(税抜)
K(S)-5059	¥431,000(税抜)	¥581,000(税抜)
K(S)-5059H	¥434,000(税抜)	¥584,000(税抜)
K(S)-5062	¥437,000(税抜)	¥587,000(税抜)
K(S)-5062H	¥440,000(税抜)	¥590,000(税抜)

※結露低減材付屋根につきましては、特注対応致します。価格、納期につきましては別途ご相談ください。

2 側面シャッター 替

※積雪・豪雪型への取付はできません。
※アンカーボルト(別売)2本が必要となります。

有効開口寸法(基礎高含まず)
標準:幅1,830×1,822mm
背高:幅1,830×2,062mm

●標準高 ¥120,000(税抜)
●背高H ¥125,000(税抜)

※後からの取付けは基礎の形状が変わります。
※オーバースライディングドアタイプへの取付けはできません。
※取付け制限有り(P.190を参照してください。)
※壁3枚分の幅になります。
※組立に際し、水切り・下枠部材の現地カットが必要となります。
※間仕切りセットへの取付けはできません。

3 ユーティリティスペース

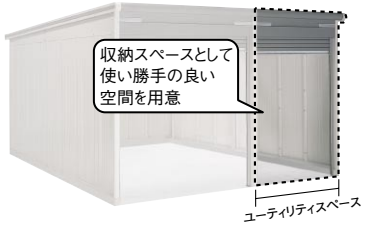

■結露低減材付屋根UP金額
1952 ¥24,000(税抜)
1955 ¥28,000(税抜)
1959 ¥32,000(税抜)
1962 ¥36,000(税抜)

※ユーティリティスペースは右側でも左側でも取付け可能です。連棟も可能です。

品　番	一般地用価格〈円〉	豪雪地用価格〈円〉
VGB-1952	¥245,000(税抜)	¥308,000(税抜)
VGB-1952H	¥254,000(税抜)	¥317,000(税抜)
VGB-1955	¥252,000(税抜)	¥315,000(税抜)
VGB-1955H	¥262,000(税抜)	¥325,000(税抜)
VGB-1959	¥259,000(税抜)	¥322,000(税抜)
VGB-1959H	¥269,000(税抜)	¥332,000(税抜)
VGB-1962	¥269,000(税抜)	¥332,000(税抜)
VGB-1962H	¥278,000(税抜)	¥341,000(税抜)

4 リモコンセット (正面・側面シャッター用) 替

車の中からラクラク開閉

駆動装置+受信機+リモコン式
室内スイッチ(1個)+送信機(1個)
障害物感知装置付



送信機

室内スイッチ

■シャッター用(1スパン/リモコン取付け費込み)
一式 ¥220,000(税抜)

■追加送信機(ただし、リモコン本体施工後の追加は別途料金となります)
¥16,000(税抜)

※地域により別途費用が発生する場合があります。

⚠ 警告 リモコンによるシャッターの開閉は、安全を確認のうえ操作し、開閉が終了するまで見届けてください。
⚠ 警告 子供によるリモコン操作は、安全が確認できませんので、絶対にさせないでください。

※停電、故障、修理のため引き戸または補助ドアを必ず取付けてください。
(防火仕様については要相談。延焼ラインにかからない面への取付けが必要です。)
停電、リモコン故障の場合は手動に切り替えできます。
※リモコンの取付けは、本体組み立て・外線引き込みの後2週間程度の別工事となります。
※電気工事(外線引き込み)は、電気工事店による工事が必要です。引き込み工事は、母屋側に漏電ブレーカー(感度15mA高速型)を取付け、ブレーカーを介して引き込んでください。
※室内から開閉するシャッタースイッチもリモコンになっています。
※オーバースライディング用はP.181を参照してください。

5 間仕切りセット 別

ガレージを分割して上手に使用

※間仕切りは布基礎の上に取付けますので、間仕切り専用の柱となります。
※間仕切りは本体と同時に発注してください。

●壁の向き



奥行 52型	¥50,000(税抜)	奥行 59型	¥56,000(税抜)
52H型	¥60,000(税抜)	59H型	¥66,000(税抜)
奥行 55型	¥53,000(税抜)	奥行 62型	¥60,000(税抜)
55H型	¥63,000(税抜)	62H型	¥70,000(税抜)

6 シャッターの延長(1枚あたり) 替



シャッターの寸法は、基礎上端から下へ200mm余裕を持たせてありますが、さらに200mmを限度に延長することができます。(図参照)

+200mmまで ¥14,000(税抜) ●正面・側面シャッター共通

本体納品後の変更は、標準サイズのレール代が差し引きできないので割高になります。

※連結部の前柱・中柱(後中柱)も延長する場合
柱1本につき
+200mmまで ¥1,800(税抜)

※間仕切りをつける場合、専用の柱となり連結部の前柱・中柱は延長できません。



7 補助ドアセット 替



有効開口寸法
標準:幅646.5×高さ1,778.5mm
背高:幅646.5×高さ2,018.5mm

■本体と同時発注
●標準高 ¥28,000（税抜）
●背高H ¥30,000（税抜）

■本体納品後追加
●標準高 ¥30,000（税抜）
●背高H ¥32,000（税抜）

ドア本体幅 690×高さ1,826(2,066)mm（ドアパネル板厚0.8t）
※壁70×1枚分に取付け可能です。
※ドアノブは庫内側プッシュロック式（施錠は庫内側からのみ可能）
※取付け制限有り（P.190を参照してください。）
※左吊元は特注となります。（標準:右吊元）

8 引き戸 替

スペースをとらず出入り自在

※防火仕様への取付けはできません。

外側:便利な仮ロック機構

内側:ツマミ錠
（仮ロックはできません。）

有効開口寸法
標準:幅588.5×高さ1,765mm
背高:幅588.5×高さ2,005mm

外側:便利な仮ロック機構
内側:ツマミ錠（仮ロックはできません。）

■本体と同時発注
●標準高 ¥28,600（税抜）
●背高H ¥30,800（税抜）

■本体納品後追加
●標準高 ¥30,800（税抜）
●背高H ¥33,000（税抜）

※右開き、左開きどちらでも可能です。
※側面もしくは後面の壁70×2枚分に取付け可能です。
※窓サッシと並べて取付けることはできません。
※側面一番手前の壁パネルを出入口にはできません。
※開口部（小窓、引き戸）は片側面1カ所、後面は1スパン1カ所まで取付け可。
※取付け制限有り（P.190を参照してください。）

9 窓サッシ 替

快適なガレージ空間を

幅1,310×高さ859mm ※防火仕様への取付けはできません。

■本体と同時発注
（型ガラスまたは透明ガラス入）
¥38,000（税抜）

■本体納品後追加
¥48,000（税抜）

※側面もしくは後面70×2枚分の壁に取付け可能です。連窓はできません。
※網入りガラスは最寄りのガラス店でお求めください。
※引戸と並べて取付けることはできません。
※窓サッシのクレセント錠の位置は基礎天端より標準高1,450mm、背高H1,685mmとなります。
※取付け制限有り（P.190を参照してください。）

○網戸寸法
幅662×高さ814
（最寄のサッシ販売店からご購入ください。）

10 換気ガラリ付パネル 替

※防火仕様への取付けはできません。



〈標準高用・背高H用〉
■本体と同時発注
¥18,000（税抜）

■本体納品後追加
¥23,000（税抜）

11 FIX窓付パネル 替

※防火仕様への取付けはできません。

※（　）内寸法は背高Hタイプ

〈標準高用・背高H用〉
■本体と同時発注
¥24,000（税抜）

■本体納品後追加
¥28,000（税抜）

12 換気扇用パネル(木枠付) 替

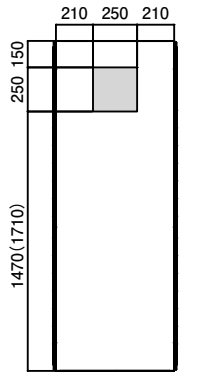

※（　）内寸法は背高Hタイプ

〈標準高用・背高H用〉 ※防火仕様への取付けはできません。

■本体と同時発注
¥15,000（税抜）

■本体納品後追加
¥21,000（税抜）

※羽根径20cm以外の換気扇は取付けできません。羽根径20cmのサイズでも取り付かない場合もあります。パネルには250mm角の孔があいていますので、換気扇の取付内寸を確認して下さい。
※換気扇・フードは市販品をお求めください。
※雨水進入防止のため、屋外には必ずウェザーカバーを取付けてください。
※写真の換気扇本体は装備されていません
※コンセントは付属しておりません。

13 アンカーボルト

［使用材料］SS400
［寸　法］W1/2×210ℓ

2本入 ¥ 600（税抜）
4本入 ¥1,200（税抜）
8本入 ¥2,400（税抜）

※アンカーボルトは本体に付属しておりません。事前にお買い求めください。

14 結露低減材付屋根 替

※結露を完全に防止するものではありません。冬季、屋根裏面での結露水発生を軽減します。設置環境、条件によっては結露する場合があります。
※価格については、各商品の掲載ページをご覧ください。

15 トイセット 別

スムーズな雨水の流れを

※タテトイは設置場所に合わせて左右どちらにでも取付け可能です。

オープンスペース間口28
¥19,000（税抜）/ 1スパン当り

オープンスペース間口50
¥32,000（税抜）/ 1スパン当り

軒トイ断面寸法/高さ50×幅82mmタテトイ寸法 / 60φ

間口19・26 ¥16,000（税抜）/ 1スパン当り
間口30・33 ¥19,000（税抜）/ 1スパン当り
間口55 ¥35,000（税抜）/ 1スパン当り

※積雪・豪雪地におけるトイの使用については最寄りの営業所にご相談ください。

ラヴィージュ Raviège
オプション OPTION

別 は別売部品です。
本体納品後の追加注文の場合は、運賃および取付け費が別途必要です。

替 は差替え部品です。
本体納品後の追加注文は、標準部品と差し引きできないので、割高になります。また、運賃および取付け費が別途必要になります。

一般型専用

16 別売棚 別

棚板を増やして整理収納

※別売棚には棚受が付いています。

棚　板		価格〈円〉/1枚入	寸法〈幅×奥行〉〈mm〉	制限重量〈kg〉
詳しくは各ページの棚板取付け例をご覧ください。	A1.0型	¥4,000（税抜）	699×380	50
	A1.5型	¥4,400（税抜）	1,050×380	75
	A2.0型	¥5,000（税抜）	1,400×380	105

※高さ方向には最大3段まで取付け可能です。
※棚の高さ調整は、100mmピッチで標準タイプ10段階、背高タイプ12段階です。

棚板A2.0型

※重さが均等になるように載せてください。
※側面の前壁1枚分には取付けられません。
※積雪・豪雪型には、後面のみ取付可。（側面及びオープンスペース付の後面には取付けできません。）

積雪・豪雪型専用

17 別売棚 別

ガレージ内の整理収納に

棚板・棚柱セット　（棚板1枚・棚柱3本）　各 ¥12,000（税抜）

棚　板	価格〈円〉	取付可能箇所	寸法〈幅×奥行〉〈mm〉	制限重量〈kg〉
10型	¥4,600（税抜）	70壁1枚+35壁1枚分相当	945×400	75
14型	¥4,600（税抜）	70壁2枚分相当	1,295×400	103
棚柱セット（3本入り）	¥7,400（税抜）	——	標準型:高さ1,866mm H型　:高さ2,231mm	

※すでに付いている棚と同じ位置の上下に取付ける場合は、棚柱は必要ありません。（最大3段まで取付可能です。）
※側面の前壁1枚分には棚板は取付けられません。
※取付位置には制限があります。　※70壁、35壁は壁の幅です。
※オープンスペース付の後面は不可

18 大型棚 別

型式	価格〈円〉	取付可能箇所	寸法〈幅×奥行〉〈mm〉	制限重量〈kg〉
A2.0型	¥38,000（税抜）	A壁2枚	1,284×662	170

※側面の前壁1枚分には取付けられません。（一般型）
※積雪・豪雪型には、後面のみ取付可。（側面及びオープンスペース付の後面には取付けできません。）

【パネル・配置図】
引き戸、窓サッシ、別売棚を取付け時にご参照ください。

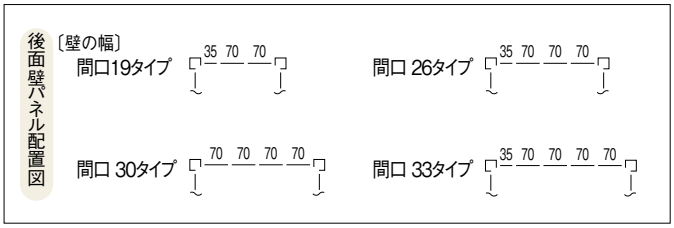

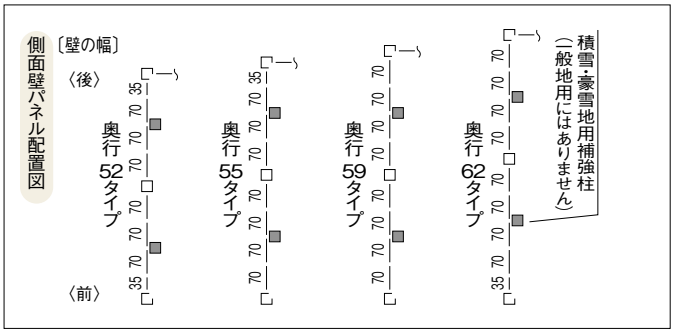

19 壁掛けフック 別

壁掛けフック	価格〈円〉	フックバー幅〈mm〉
A型	¥1,500（税抜）	694

※S字フック3個付（取付孔7箇所）
※耐荷重3kg／フック1個

20 小窓 替

庫内の換気・採光に

■本体と同時発注
¥8,800（税抜）

■本体納品後追加
¥13,800（税抜）

※小窓はガルバリウム鋼板仕様ではありません。
※開口時の出幅247

型式	取付可能箇所	パネル寸法〈mm〉
小窓A型	A壁1枚	幅566×高さ512

※小窓を後面に取付ける場合は、雨水浸入防止の為、必ずトイセットを取付けてください。
※小窓を側面の一番前側には取付できません。

21 シャッターカバー 別

シャッターの巻上げにより
雨水が落ちるのを防止します。

側面シャッター用 ¥ 9,000(税抜)
間口19タイプ ¥ 9,000(税抜)
間口26タイプ ¥ 9,500(税抜)
間口30タイプ ¥10,000(税抜)
間口33タイプ ¥10,500(税抜)

22 明り採り付シャッター(1列5個4段) 替

ガレージ内の採光に
本体と同時発注

¥9,000(税抜)

本体納品後追加は
別途料金となります。

※防火仕様への取付けはできません。
※アンプレッセeは特注対応となります。
最寄りの営業所にお問い合わせください。
※シャッター板厚0.8t仕様への取付けはできません。

23 中間ブレース 別

連棟数が多くなると、間仕切りもしくは中間ブレースが必要になります。詳しくは最寄りの営業所にご相談ください。

奥行52・55型 ¥20,000(税抜)
奥行59・62型 ¥21,000(税抜)
奥行52H・55H型 ¥21,000(税抜)
奥行59H・62H型 ¥22,000(税抜)

※中間ブレースを取付ける場合、柱の孔加工が必要です。

24 強風地域向け補強セット 替

※一般地型のみ

1.壁ブレース(追加)・・・側・後3面
2.屋根ブレース・・・・・・・7φ→10.7φ
3.強化シャッター・・・・・・板厚0.8t仕様
4.上枠補強・・・・・・・・・・側面
5.間柱補強・・・・・・・・・・側・後3面
(ゲージアップ) (1.2mm→1.6mm)

※価格については最寄りの営業所にお問い合わせください。
※アンプレッセe(GB色)への設定はありません。
※受注生産につき、納期はご相談ください。
※壁ブレース取付部には、ドア・引き戸他棚の取付けはできません。
※明り取り付シャッターの設定はありません。

25 電動リモコンセット(オーバースライディングドア用) 別

車の中からラクラク開閉

駆動装置 + 受信機 + リモコン式室内スイッチ(1個)+ 送信機(2個)1ch
障害物感知装置付
オーバースライディングドア用／1スパン ¥240,000(税抜)

追加送信機(ただし、リモコン本体施工後の追加は別途料金となります。) ¥16,000(税抜)
※地域により別途費用の発生する場合があります。

⚠ 警告 リモコンによるシャッターの開閉は、安全を確認のうえ操作し、開閉が終了するまで見届けてください。
⚠ 警告 子供によるリモコン操作は、安全が確認できませんので、絶対にさせないでください。
※停電、故障、修理のため引き戸は必ず取付けてください。停電、リモコン故障の場合は手動に切り替えできます。
※リモコンの取付けは、本体組み立て・外線引き込みの後2週間程度の別工事となります。
※電気工事(外線引き込み)は、電気工事店による工事が必要です。引き込み工事は、母屋側に漏電ブレーカー(感度15mA高速型)を取付け、ブレーカーを介して引き込んでください。
※VGBO-8862H型では、電動リモコンセットが2スパン分必要となります。

送信機×2個
(1chのみです)

室内スイッチ

オーバースライディングドアについて 手動・電動共通

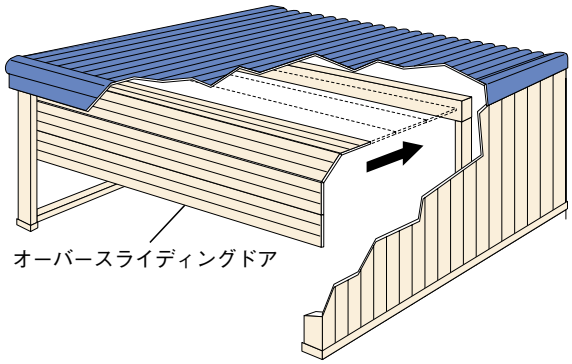

※ オーバースライディングドアは、ガレージ本体組立から約2週間後の取付となります。
※ オーバースライディングドアの高さ調節は基礎天端より150mmまで可能です。
150mmを超える高さ調節はできませんので、基礎工事の時、ご注意願います。

オーバースライディングドア電動について

便利な自動点灯ランプ付き

ドア開閉時にはモーター本体(天井部)のライトが自動点灯。夜間の入庫に大変便利です。(作動後は約5分後に自動消灯します。)

※運賃、組立費、基礎工事費、土間コン工事費、オプション取付け費は別途です。 価格は全て税抜価格です。

開口部オプション(側面シャッター・窓・戸) 取付け制限

	ガレージ標準仕様			カーポ連結時		強風地向け仕様	防火仕様	間仕切り部	数量制限			
	一般地	豪雪地	オーバースライダー	一般地	豪雪地	一般地	一般・豪雪共通	一般・豪雪共通	一般地		豪雪地	
引き戸	○	○	○	制限-C	制限-C・D	制限-E	×	制限-G	側面	後面	側面	後面
補助ドア	制限-B	制限-B	○	制限-C	制限-B・C・D	制限-E	制限-F・B	制限-G	連棟数に関わらず片側面1ヶ所(間仕切り部は1ヶ所)	1スパンにつき1ヶ所	連棟数に関わらず片側面1ヶ所(間仕切り部は1ヶ所)	1スパンにつき1ヶ所※ ※2659H・2662H・3062Hの後面は不可。 ※ユーティリティーの後面は不可。
サッシ窓	○	○	○	制限-C	制限-C	○	×	制限-G				
小窓	○	○	○	制限-C	制限-C	○	×	制限-G				
側面シャッター	制限-A	×	×	制限-A	×	制限-A	×	×				
FIX窓付パネル	○	○	○	○	○	○	×	○	制限なし		制限なし	
換気ガラリパネル	○	○	○	○	○	○	×	○		制限なし		制限なし
換気扇付パネル	○	○	○	○	制限-D(中央2枚はOK)	制限-D(中央2枚はOK)	防火設備に変更すればOK	○				

○:取付け位置に制限ありません。
×:取付けできません。
制限- :取付け位置に制限があります。(下図参照)

制限-A (側面シャッター)



側面シャッターは一般地型の(　)部分のみ取付け可能。

制限-B (補助ドア)



ドアノブが補強柱、レールに干渉するため取付け不可。
※特注で左吊元に変更すれば取付け可。

制限-C (カーポ連結時)



カーポートの梁が枠材に干渉するため取付け不可。

制限-D (豪雪型カーポ連結時)

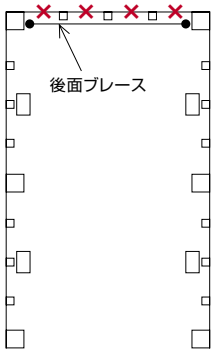

後面ブレースがあるため、取付け不可。

制限-E (強風地向け補強材取付時)

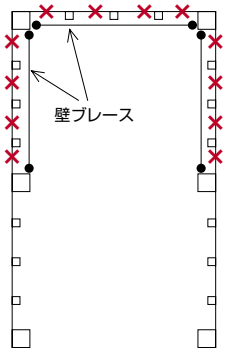

壁ブレースがあるため、取付け不可。

制限-F (防火ガレージ)

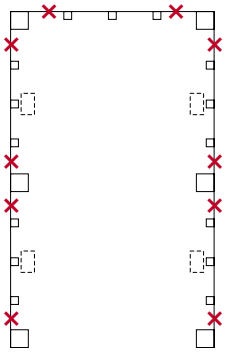

柱横はサイディングの納まり上取付け不可。

制限-G (間仕切り部)



柱横は枠が柱に干渉するため取付け不可。

開口部施工時の注意事項

1.豪雪地型の側面に窓、引き戸、補助ドアを取り付ける場合、補強柱を取り付ける前に取り付けてください。

2.引き戸は側面の一番前を開口部にすることは可能ですが、引き戸室内取手がシャッターレールにかぶるので開閉しずらくなります。

3.間仕切りに取り付ける場合、正面向かって右側が庫内側になります。

4.制限-C (　)部は本体施工後に引き戸、サッシ窓を追加することはできません。(カーポの梁があるため、間柱が外せない。)